


Mr. Pitropakis Théologos
 214, rue de Nivelles
 7170 Bellecourt

Téléphone: 0497647547
 Numéro de client: 0054

Devis [REDACTED]
09/04/2019

Porte 001	Qté : 1	Système : Porte sectionnelle avec ressorts de tension en arrière	Couleur : Gris Anthracite
-----------	---------	--	---------------------------

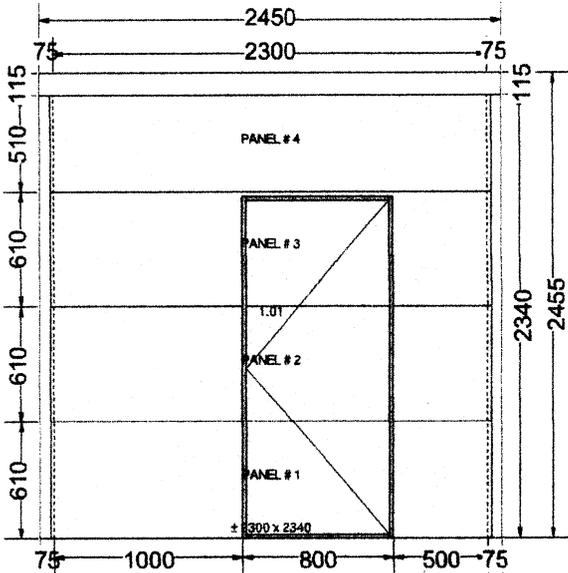

Vue intérieure

Messages	
Ouvrant: 412_BRS	Dimensions minimales de pose chez le client: Profondeur du garage : 3750 mm Linteau : 115 mm Espaces latéraux : 75 mm
Ouvrant: 412_BRS	#BRS_0002
Coefficient thermique	Le coefficient thermique n'a pas pu être calculé.
Poids unitaire	198.9 Kg
Périmètre	9.3 m
Accessoire	Qté
1216167 gate drive SOMFY Dexxo Optiomo 800N + 1x remote control Keytis2	3.000
Vitrage	
1.01 -	
Prix	
Porte	[REDACTED]

Devis [REDACTED]
09/04/2019

Fenêtre 002 Qté : 1

Commentaire
Pose et dépose + finition extérieure par silicone
Evacuation de l'ancienne porte.

Prix	
Fenêtre	[REDACTED]

Profils							
Code	Description	Qté	Longueur	Prix unitaire (€)	Remise	Prix brut (€)	Total (€)
RAL_AMDS_0002	Laquage profils en alu 50x50x2	3	2500 mm	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
AMDS_0001	AMDS_0001 Profil alu 100x50x2	1	2500 mm	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
AMDS_0002	AMDS_0002 Profils alu 50x50x2	2	2500 mm	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
Prix net							[REDACTED]

Totaux		
	Total	TVA
Menuiseries	[REDACTED]	6%
Accessoires	[REDACTED]	6%
Sous total	[REDACTED]	[REDACTED]
Total tax incl.	[REDACTED]	[REDACTED]

Récapitulatif du coefficient thermique						
Fenêtre	Qté	Uw	Surface	Surface totale	Qté x Uw x Surface	Commentaire
001	1		5.382 m ²	5.382 m ²		Le coefficient thermique n'a pas pu être calculé.
002	1					Le coefficient thermique n'a pas pu être calculé.

Poids total: 198.9 Kg
Total perlmeter: 9.3 m

Nos prix s'entendent pose et dépose + finition extérieure par silicone ou cimentage.
Mousse PU intérieure sur toute la périphérie des châssis.
Evacuation des vieux châssis.
Notre marchandise est garantie 10 ans.

Délai de livraison 4 à 6 semaines dès passage de la commande et réception de l'acompte.

Conditions de paiement:
40% à la commande soit [REDACTED]
Solde fin de chantier soit [REDACTED]

Le,

Pour accord client