




SPRIMOGLASS

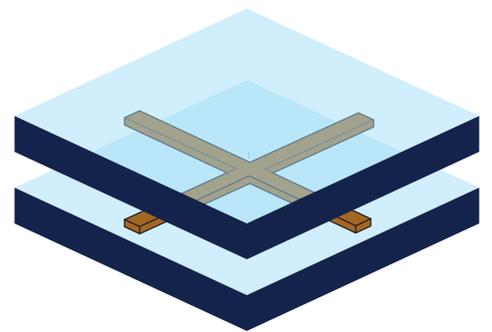

CROISILLONS INTÉGRÉS

Croisillons intégrés

Adaptés à toutes les architectures

Disponibilités

Croisillons Classiques

- Nombreuses teintes disponibles (toutes teintes RAL réalisables)
- Profil bicolore (teintes RAL)
- Profil structuré (imitation bois ou structuré fin)
- Combinaison structuré / laqué en bicolore
- Largeur standard du profil: 26mm
- Autres largeurs disponibles: 18 et 45mm
- Epaisseur: 8mm

Imitation vitraux

- Couleur laiton ou plomb
- Largeur: 8mm
- Epaisseur: 5,5mm

Croisillons viennois

- A combiner avec des croisillons extérieurs appliqués
- Largeurs: 20, 24 et 30mm
- Epaisseurs: 9,5 et 11mm
- Couleurs: aluminium naturel, blanc, noir

Croisillons 10x8mm

- Large gamme disponible: couleur or, plomb, blanc

Avantages

Economique

Cette solution est nettement moins onéreuse que l'utilisation de plusieurs petits vitrages isolants.

Meilleure isolation

Plusieurs petits vitrages impliquent plus de déperdition. Ici, l'isolation du double vitrage n'est pas altérée. Les croisillons peuvent également être combinés avec des verres à couche (Sprimoglass Optima, Sprimolight,...), mais l'usage du gaz est déconseillé.

Facilité d'entretien

Le nettoyage de la fenêtre n'est pas gêné par le profil.

Facilité de mise en route

Précisez les dimensions et formes. Nous nous occupons du reste: calcul de l'alignement, assemblages spéciaux, formes, etc...

Précautions

Afin d'éviter tout risque de pont thermique, un espace d'air d'au moins 14 mm est indispensable pour les croisillons classiques. En cas d'utilisation d'un verre à couche, le minimum requis est de 15mm.



Garantie

10 ans sur les croisillons laqués
3 jaar sur les croisillons structurés

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

 **SPRIMOGLASS**

Z.I. de Damré,
Rue de Louveigné 94-96, B-4140 SPRIMONT
T : +32 4 382 41 50 • F : +32 4 382 41 75 - 76
www.sprimoglass.com • info@sprimoglass.com

