


KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstraße 10 · D-42551 Velbert
Téléphone : + 49 (0) 2051/278-0
Fax Services commerciaux Allemagne : + 49 (0) 20 51/ 278-167
Fax Service export : + 49 (0) 2051 / 278-33
info@kfv.de · www.kfv.de
Une entreprise du Groupe SIEGENIA-AUBI.
www.siegenia-aubi.com

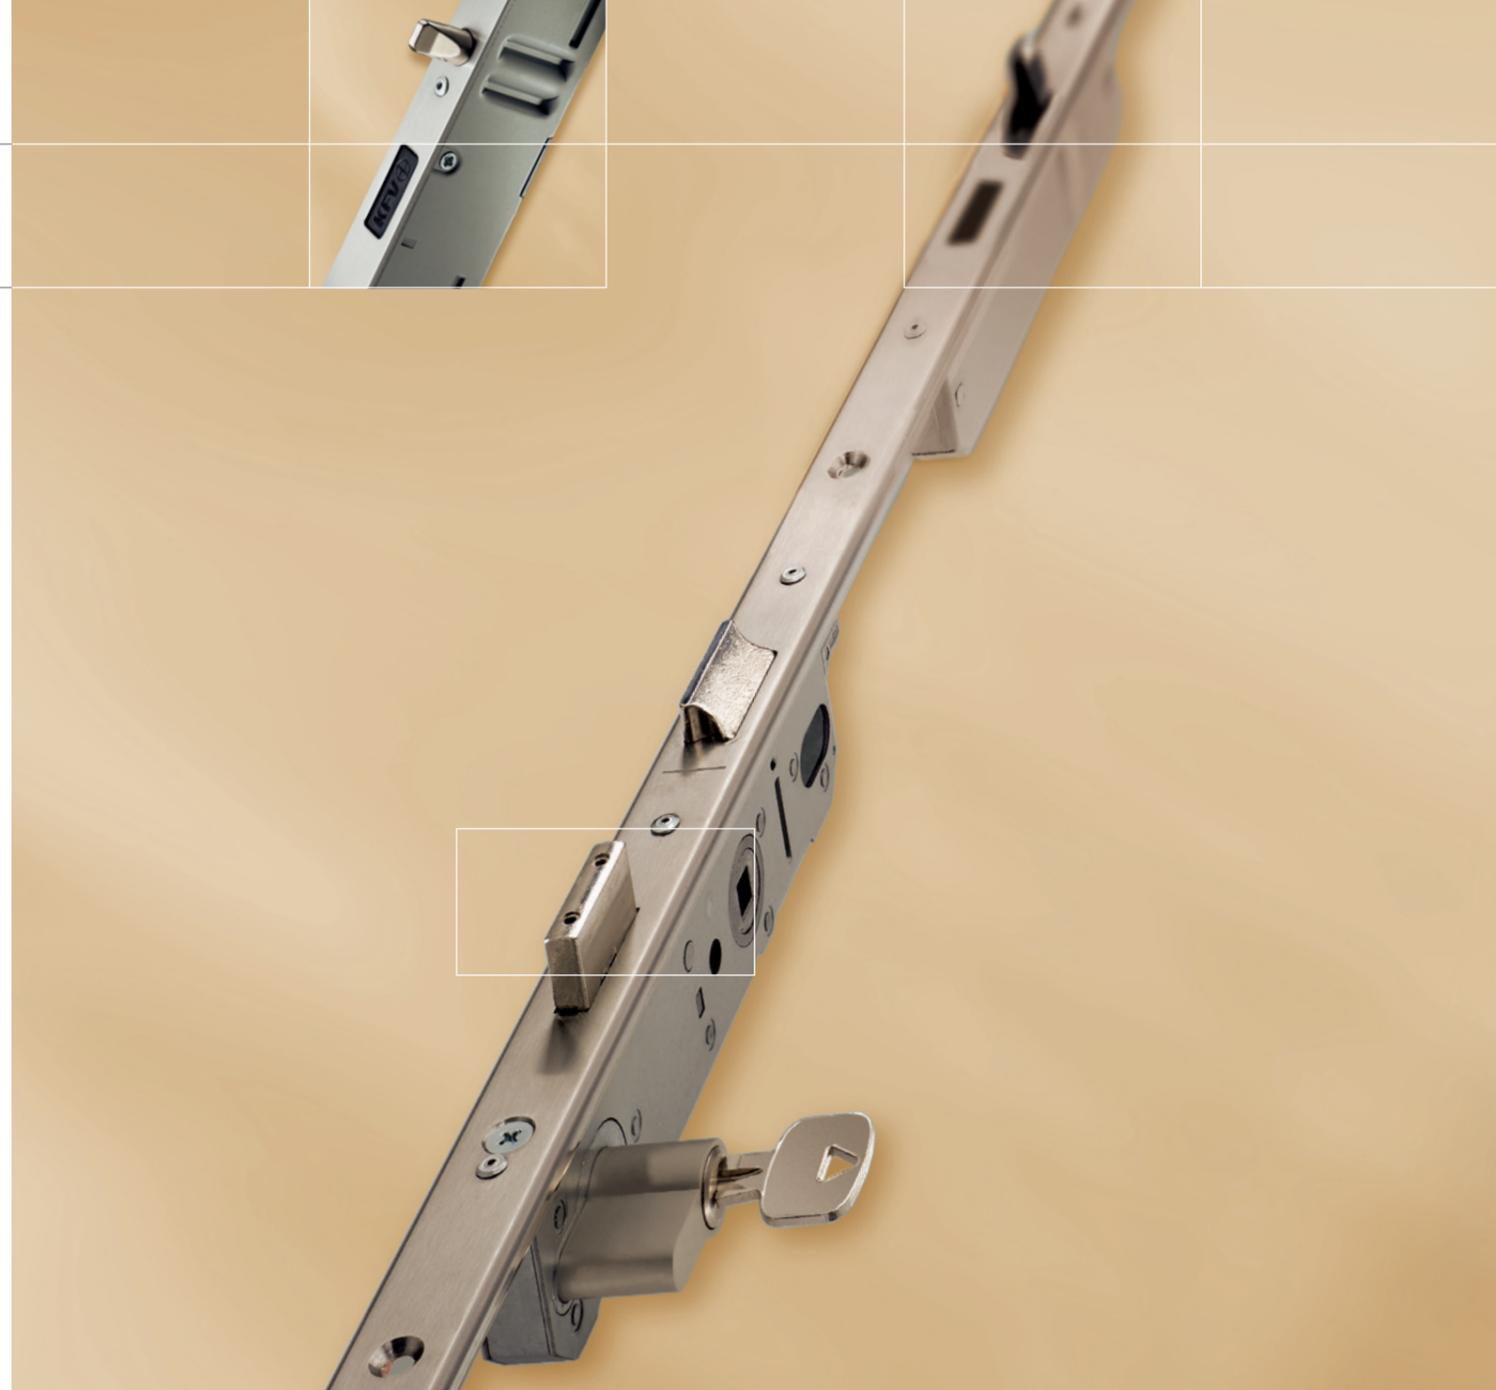

Serrures multi-points à pênes ronds

AS 2300 / AS 2304
AS 9300 / AS 9304

La sécurité est plus qu'importante aujourd'hui. Avec ses trois points de verrouillage, notre système de serrure multi-points à pènes ronds offre une protection efficace contre les tentatives d'effraction impliquant l'usage de la force physique.

Aspect sécurité :

Les pènes ronds à verrouillage horizontal empêchent le crochetage de la porte. Le mécanisme fixe solidement la porte dans le cadre et permet une fermeture hermétique optimale.

- pènes ronds massifs anti-crochetage
- éléments en acier trempé pour une solidité accrue
- pêne dormant du coffre principal à goupille anti-sciage empêchant l'effraction par la force
- mécanisme efficace assurant une fermeture hautement hermétique



Vos avantages :

- l'excellence de la fabrication et les composants haut de gamme garantissent une durée de vie élevée et une grande facilité d'utilisation des produits.
- la serrure multi-points peut être utilisée avec des cylindres profilés anti-effraction.
- le dispositif de fermeture se prête à une utilisation extrêmement longue, même en cas d'usage intensif.
- la technique brevetée garantit un encastrement optimal de la porte dans le cadre.



Les avantages pour vos clients :

- les pènes ronds empêchent l'ouverture de la porte par crochetage.
- le mécanisme fixe solidement la porte dans le cadre et supprime les courants d'air.
- la fermeture hautement hermétique de la porte protège contre le bruit.
- le mécanisme souple permet une grande facilité d'utilisation.
- la fermeture hermétique optimale de la porte contribue à améliorer l'isolation thermique.

Domaines d'application des serrures multi-points à pènes ronds :

- portes d'entrée
- portes de cave et portes d'entrée annexes
- portes d'appartement dans l'habitat collectif

Les serrures multi-points à pènes ronds peuvent en outre trouver application dans d'autres domaines : p. ex. comme moyen de protection contre la déformation des portes d'entrée en bois ou PVC, ou de portes particulièrement hautes à l'intérieur d'un logement.

Observation : pour une protection optimale, nous vous conseillons d'utiliser des protections latérales supplémentaires et des cylindres profilés anti-effraction.



AS 2300 / AS 9300

Serrure multi-points avec coffre principal et 2 pènes ronds

Réf.	Tête	Dimensions
F 16		16 x 3 mm
F 20		20 x 3 mm
F 24		24 x 3 mm
P 6/22		6 x 22 x 6 x 2 mm
P 6/24		6 x 22 x 6 x 2 mm
P 8/22		8 x 22 x 8 x 2 mm Niro
P 8/24		8 x 24 x 8 x 2 mm Niro
P 10/24		10 x 24 x 10 x 2 mm Niro
P 10/30		10 x 30 x 10 x 2 mm

Entraxe	Axes											
	AS 2300											
	-	-	35	40	45	50	55	60	65	70	80	100
	AS 9300											
	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	8 mm, 10 mm											

Modèle	A	B	C	G	I	K
B001	2170	760	730	1020	290	130
B002	2170	760	730	1050	260	160
B003*	2400	760	980	1020	270	130
B004*	2400	760	980	1050	240	160
B298	2170	760	605	1020	415	130
B327	2170	760	605	1050	385	160

* sauf P 6/22 Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

AS 2304 / AS 9304

Serrure multi-points avec coffre principal et 4 pènes ronds


Réf.	Tête	Dimensions
F 16		16 x 3 mm
F 20		20 x 3 mm
F 24		24 x 3 mm
P 6/22		6 x 22 x 6 x 2 mm
P 6/24		6 x 24 x 6 x 2 mm
P 8/22		8 x 22 x 8 x 2 mm Niro
P 8/24		8 x 24 x 8 x 2 mm Niro
P 10/24		10 x 24 x 10 x 2 mm Niro
P 10/30		10 x 30 x 10 x 2 mm

Entraxe	Axes											
	AS 2304											
	-	-	35	40	45	50	55	-	65	70	80	100
	AS 9304											
	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	15	20	20	20	20	-	20	20	20	20	
	8 mm, 10 mm											

Modèle	A	B	C	F	G	H	I	K
B001	2170	760	730	385	1020	355	290	130
B002	2170	760	730	385	1050	355	260	160
B003*	2400	760	980	385	1020	480	270	130
B004*	2400	760	980	385	1050	480	240	160
B303	2170	885	605	510	1020	355	415	5
B332	2170	885	605	510	1050	355	385	35

* sauf P 6/22 Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Finitions têtes livrables :
AS 2300, AS 9300, AS 2304 et AS 9304 = zingué clair, thermolaqué vieil argent 0125, gris RAL 9006, gris RAL 9007, blanc RAL 9016, acier brossé mat (inox)

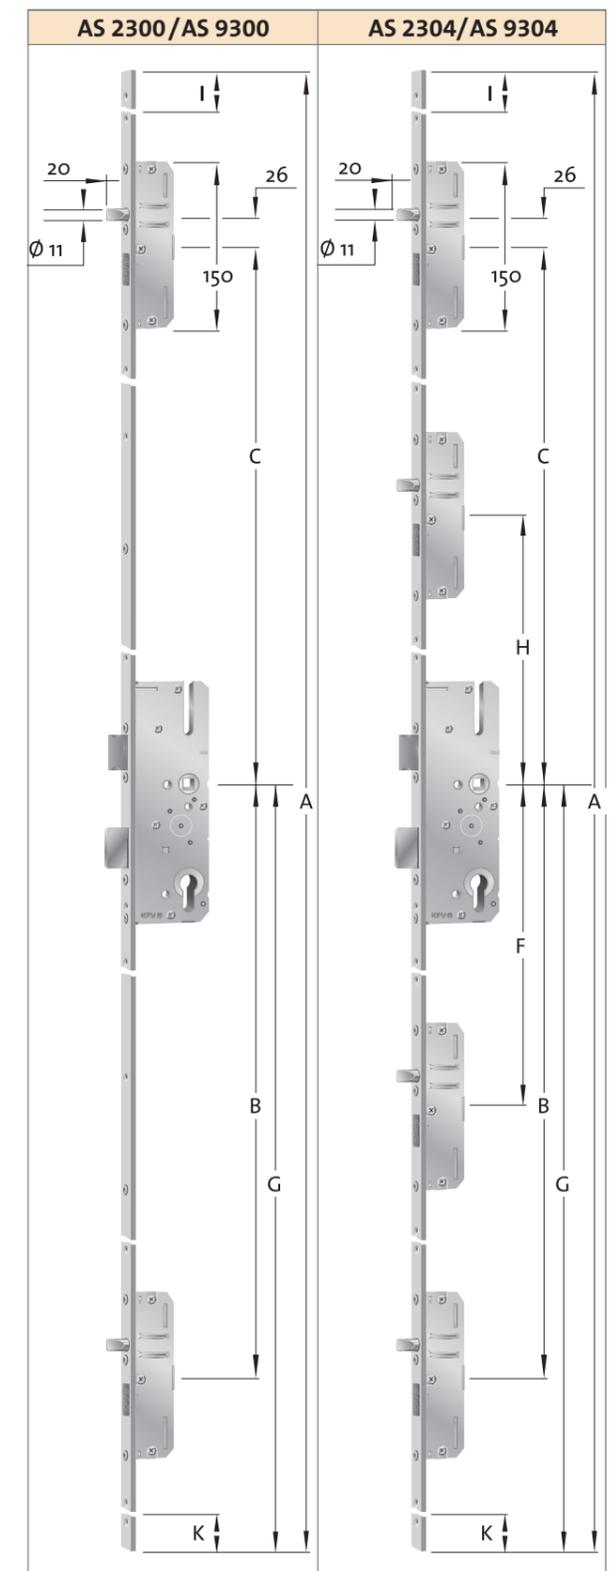

Coffre principal AS 2300/2304	Coffre principal AS 9300/9304
Hauteur du coffre : 210 mm	Hauteur du coffre : 198 mm
Epaisseur du coffre : 16 mm	Epaisseur du coffre : 16 mm
Axe arrière : pour 35 - 50 mm, fouillot : 17,5 mm	Axe arrière : pour 25 - 30 mm, fouillot : 17,5 mm