

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Siemensstraße 10 · D-42551 Velbert

Téléphone : + 49 (0) 2051/278-0


Fax Services commerciaux Allemagne : + 49 (0) 20 51/ 278-167

Fax Service export : + 49 (0) 2051 / 278-33

info@kfv.de · www.kfv.de

Une entreprise du Groupe SIEGENIA-AUBI.

www.siegenia-aubi.com

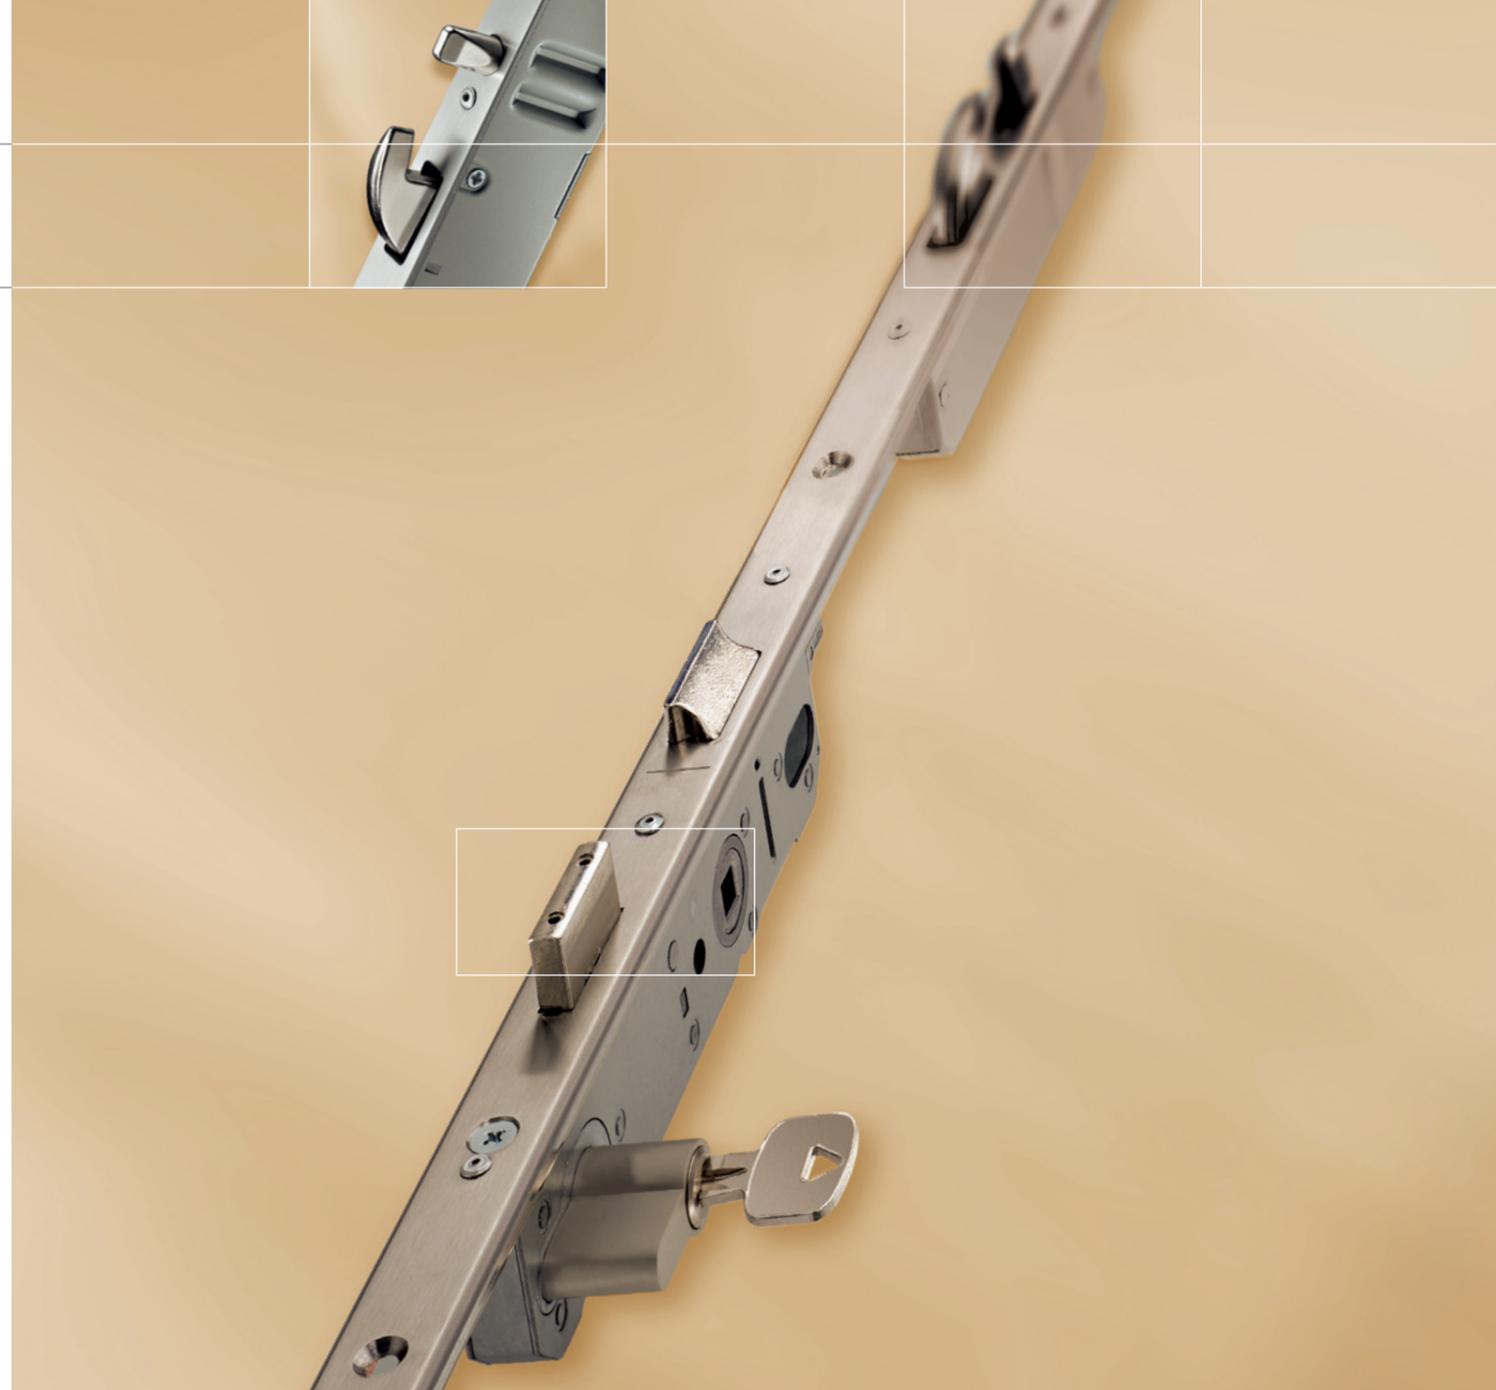

Serrures multi-points à pênes ronds et crochets

AS 2600 / AS 9600

AS 2608

Optez pour KFV pour un bon dispositif de fermeture. Avec ses cinq points de verrouillage, notre système de serrure multi-points de hautetechnologie, combinant pènes ronds et crochets, offre une protection efficace contre les tentatives d'effraction impliquant l'usage de la force physique et les outils d'effraction spéciaux.

Aspect sécurité :

Les pènes crochets à extrémité conique protègent contre l'arrachage par force de la porte. Le mécanisme fixe solidement la porte dans le cadre et permet une fermeture hermétique optimale.

- pènes ronds massifs anti-crochetage
- pènes crochets acier à extrémité conique anti-arrachage
- éléments en acier trempé pour une solidité accrue
- pêne dormant du coffre principal à goupille anti-sciage empêchant l'effraction par la force
- mécanisme efficace assurant une fermeture hautement hermétique



Vos avantages :

- l'excellence de la fabrication et les composants haut de gamme garantissent une durée de vie élevée et une grande facilité d'utilisation des produits.
- la serrure multi-points peut être utilisée avec des cylindres profilés anti-effraction.
- le dispositif de fermeture se prête à une utilisation extrêmement longue, même en cas d'usage intensif.
- la technique brevetée garantit un encastrement optimal de la porte dans le cadre.



Les avantages pour vos clients :

- les pènes ronds et les crochets empêchent l'ouverture de la porte par forçage ou crochetage.
- le mécanisme fixe solidement la porte dans le cadre et supprime les courants d'air.
- la fermeture hautement hermétique de la porte protège contre le bruit.
- le mécanisme souple permet une grande facilité d'utilisation.
- la fermeture hermétique optimale de la porte contribue à améliorer l'isolation thermique.

La combinaison pènes ronds et crochets est utilisée dans les serrures de :

- portes d'entrée
- portes de cave et portes d'entrée annexes
- portes d'appartement dans l'habitat collectif

Les serrures multi-points à pènes ronds et crochets peuvent également trouver application dans d'autres domaines : p. ex. comme moyen de protection contre la déformation des portes d'entrée en bois ou PVC, ou de portes particulièrement hautes à l'intérieur d'un logement.

Observation : pour une protection optimale, nous vous conseillons d'utiliser des protections latérales supplémentaires et des cylindres profilés anti-effraction.



AS 2600 / AS 9600 Serrure multi-points avec coffre principal et 2 combinaisons pènes ronds et crochets

Réf.	Tête	Dimensions
F 16		16 x 3 mm
F 20		20 x 3 mm
F 24		24 x 3 mm
P 6/22		6 x 22 x 6 x 2 mm
P 6/24		6 x 24 x 6 x 2 mm
P 8/22		8 x 22 x 8 x 2 mm Niro
P 8/24		8 x 24 x 8 x 2 mm Niro
P 10/24		10 x 24 x 10 x 2 mm Niro
P 10/30		10 x 30 x 10 x 2 mm

L'épaisseur du matériau des têtes plates inox (F) est de 2,5 mm.

Entraxe	Axes											
	AS 2600											
	-	-	35	40	45	50	55	-	65	70	80	100
	AS 9600											
	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	15	20	20	20	20	-	20	20	20	20	
	8 mm, 10 mm											

Modèle	A	B	C	G	I	K
B001	2170	760	730	1020	290	130
B002	2170	760	730	1050	260	160
B003*	2400	760	980	1020	270	130
B004*	2400	760	980	1050	240	160
B298	2170	760	605	1020	415	130
B327	2170	760	605	1050	385	160

* sauf P 6/22 Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

AS 2608 Serrure multi-points avec coffre principal et 4 combinaisons pènes ronds et crochets


Réf.	Tête	Dimensions
F 16		16 x 3 mm
F 20		20 x 3 mm
P 6/24		6 x 24 x 6 x 2 mm

L'épaisseur du matériau des têtes plates inox (F) est de 2,5 mm.

Entraxe	Axes											
	AS 2608											
	-	-	35	40	45	-	55	-	65	-	80	-
	-	-	20	20	20	-	20	-	20	-	20	-
	8 mm, 10 mm											

Modèle	A	B	C	F	G	H	I	K
B001	2170	760	730	385	1020	355	290	130
B002	2170	760	730	385	1050	355	260	160

Finitions têtes livrables :
 AS 2600, AS 9600 = zingué clair, thermolaqué vieil argent 0125, gris RAL 9006, gris RAL 9007, blanc RAL 9016, acier brossé mat (inox)
 AS 2608 = zingué clair, acier brossé mat (inox)

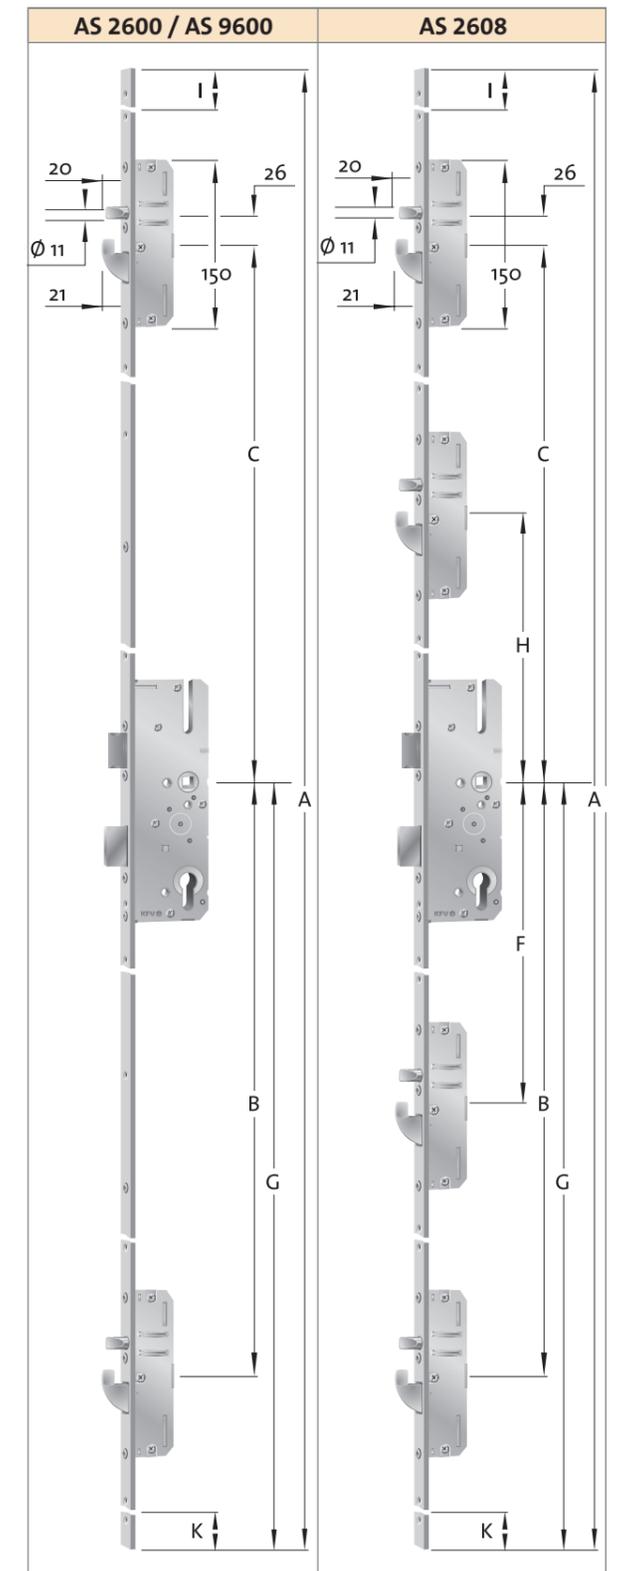

Coffre principal AS 2600/2608	Coffre principal AS 9600
Hauteur du coffre : 210 mm	Hauteur du coffre : 198 mm
Épaisseur du coffre : 16 mm	Épaisseur du coffre : 16 mm
Axe arrière : pour 35 - 50 mm, fouillot : 17,5 mm	Axe arrière : pour 25 - 30 mm, fouillot : 17,5 mm