

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Siemensstraße 10 · D-42551 Velbert

Téléphone : + 49 (0) 2051/278-0


Fax Services commerciaux Allemagne : + 49 (0) 20 51/ 278-167

Fax Service export : + 49 (0) 2051 / 278-33

info@kfv.de · www.kfv.de

Une entreprise du Groupe SIEGENIA-AUBI.

www.siegenia-aubi.com

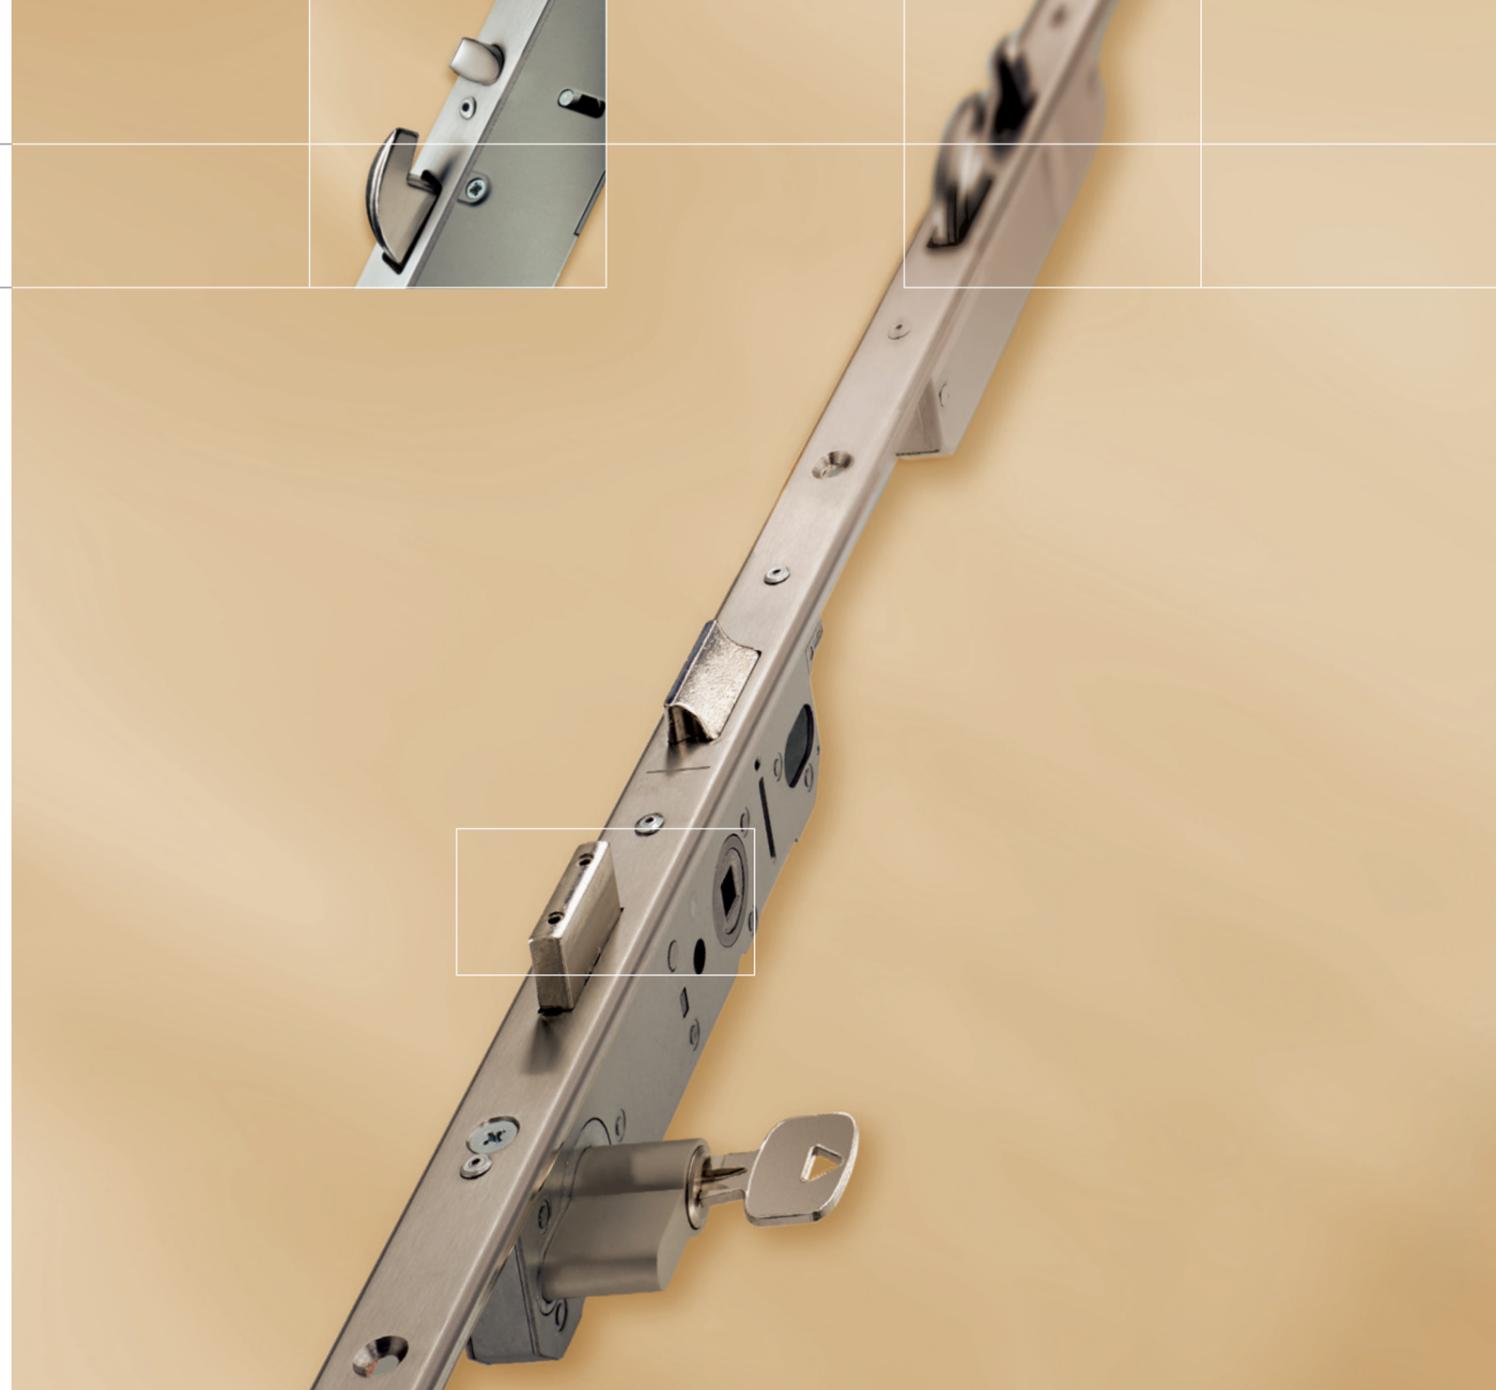

Serrures multi-points à mécanisme de fermeture automatique

AS 2750

Un dispositif de fermeture de qualité donne toujours un sentiment de sécurité. Avec sa combinaison astucieuse de pènes dormants et crochets, notre système de serrure multi-points offre une protection efficace contre les tentatives d'effraction impliquant l'usage de la force physique et les outils d'effraction spéciaux.

Aspect sécurité :

Condamnation de la porte assurée dès la fermeture par trois points de fermeture et complétée par trois points de verrouillage, une fois la porte verrouillée.

- trois pènes dormants pour une condamnation immédiate de la porte dès sa fermeture
- pènes crochets acier à extrémité conique anti-arrachage
- éléments en acier trempé pour une solidité accrue
- pêne dormant du coffre principal à goupille anti-sciage empêchant l'effraction par la force
- mécanisme efficace assurant une fermeture hautement hermétique



Vos avantages :

- l'excellence de la fabrication et les composants haut de gamme garantissent une durée de vie élevée et une grande facilité d'utilisation
- la serrure multi-points peut être utilisée avec des cylindres profilés anti-effraction.
- le dispositif de fermeture se prête à une utilisation extrêmement longue, même en cas d'usage intensif.
- la technique brevetée garantit un encastrement optimal de la porte dans le cadre.



Les avantages pour vos clients :

- la combinaison crochets et pènes dormants à verrouillage automatique assure la condamnation immédiate de la porte par trois points dès sa fermeture
- la combinaison crochets et pènes dormants empêche l'ouverture de la porte par forçage ou crochetage.
- le mécanisme fixe solidement la porte dans le cadre et supprime les courants d'air.
- la fermeture hautement hermétique de la porte protège contre le bruit et contribue à améliorer l'isolation thermique.
- le mécanisme souple procure une grande facilité d'utilisation

Les serrures multi-points à mécanisme de fermeture automatique sont destinées aux :

- portes d'entrée
- portes de cave et portes d'entrée annexes
- portes d'appartement dans l'habitat collectif

Les serrures multi-points à mécanisme de fermeture automatique peuvent également trouver leur application dans d'autres domaines : p. ex. comme moyen de protection contre la déformation des portes d'entrée en bois ou PVC, ou de portes particulièrement hautes à l'intérieur d'un logement.

Observation : pour une protection optimale, nous vous conseillons d'utiliser des protections latérales supplémentaires et des cylindres profilés anti-effraction.



AS 2750

Serrure multi-points avec coffre principal, 3 pènes dormants et crochets supplémentaires en acier

Réf.	Tête	Dimensions
F 16		16 x 3 mm
F 20		20 x 3 mm
F 24		24 x 3 mm
P 6/24		6 x 24 x 6 x 2 mm
P 10/30		10 x 30 x 10 x 2 mm

L'épaisseur du matériau des têtes plates inox (F) est de 2,5 mm.


Entraxe	Axes													
	92	-	-	-	35	40	45	-	55	-	65	-	-	-
	-	-	-	20	20	20	-	20	-	20	-	-	-	-
	8 mm, 10 mm													

Modèle	A	B	C	G	I	K
B001	2170	760	730	1020	290	130
B002	2170	760	730	1050	260	160
B003	2400	760	980	1020	270	130
B004	2400	760	980	1050	240	160
B298	2170	760	605	1020	415	130
B327	2170	760	605	1050	385	160

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Finitions têtes livrables :

AS 2750 = zingué clair, thermolaqué vieil argent 0125, gris RAL 9006, gris RAL 9007, blanc RAL 9016, acier brossé mat (inox)

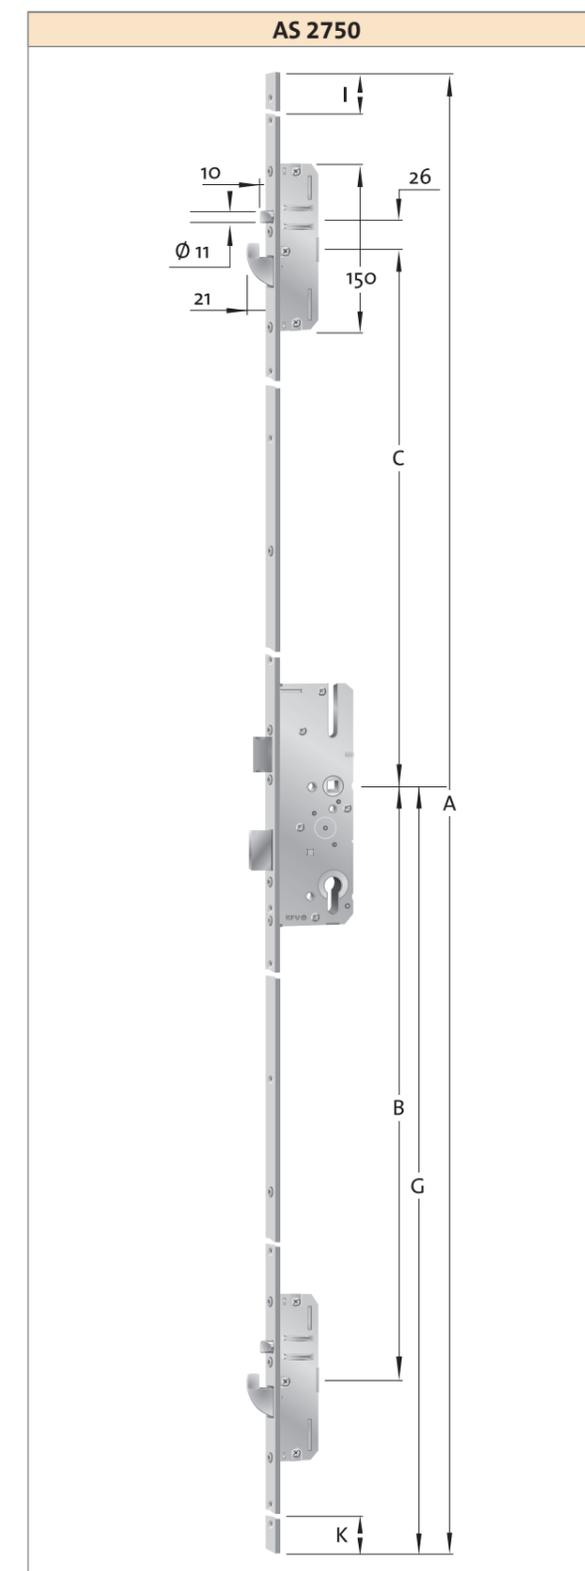

Coffre principal AS 2750

Hauteur du coffre : 210 mm
 Epaisseur du coffre : 16 mm
 Axe arrière :
 pour 35 - 65 mm, fouillot : 17,5 mm