

Multi-Points

Bois · Métal · PVC

AS 4000 / AS 4050
AS 4350 / AS 4600
AS 4900

Multi-Points / Bois · Métal · PVC

AS 4000/AS 4050/AS 4350/AS 4600/AS 4900

AS 4000

Serrure à têtère filante, et à relevage de la béquille, avec 4 galets.
Coffre principal prévu pour un cylindre européen, sans rappel du demi-tour. La serrure AS-4000 n'a pas de pêne dormant dans le coffre principal.
La têtère, en version standard, est bichromatée, les éléments de verrouillage sont polis nickelés, et les coffres zingués et fermés.
Hauteur des galets sur têtère plate 8 mm.

AS 4050

Serrure à têtère filante, et à relevage de la béquille, avec 4 galets.
Coffre principal prévu pour un cylindre européen, sans rappel du demi-tour.
La têtère, en version standard, est bichromatée, les éléments de verrouillage sont polis nickelés, et les coffres zingués et fermés.
Hauteur des galets sur têtère plate 8 mm.

AS 4350

Serrure à têtère filante, et à relevage de la béquille. Coffre principal prévu pour un cylindre européen, sans rappel du demi-tour. Chaque partie (supérieure et inférieure) de la têtère, possède un coffre auxiliaire équipé d'un pêne rond de 11 mm de diamètre en acier.
La têtère, en version standard, est bichromatée, les éléments de verrouillage sont polis nickelés, et les coffres zingués et fermés.

AS 4600

Serrure à têtère filante, et à relevage de la béquille. Coffre principal prévu pour un cylindre européen, sans rappel du demi-tour. Chaque partie (supérieure et inférieure) de la têtère, possède un coffre auxiliaire équipé d'un pêne rond de 11 mm de diamètre et d'un pêne crochet en acier.
La têtère en version standard est bichromatée, les éléments de verrouillage sont polis nickelés, et les coffres zingués et fermés.

AS 4900

Serrure à têtère filante, et à relevage de la béquille. Coffre principal prévu pour un cylindre européen, sans rappel du demi-tour. Chaque partie (supérieure et inférieure) de la têtère, possède un coffre auxiliaire équipé d'un pêne crochet en acier. La têtère en version standard est bichromatée, les éléments de verrouillage sont polis nickelés, et les coffres zingués et fermés.

Vos avantages

- Un mécanisme vigoureux assure une fermeture étanche de la porte et donc une augmentation de l'isolation acoustique et thermique.
- Les pènes crochets rendent plus difficile l'écartement entre l'ouvrant et le dormant.
- La combinaison pêne rond et pêne crochet empêche efficacement le dégonflage de la porte.
- Goupille anti-sciage dans le pêne dormant du coffre principal.
- Les multi-points KFV sont réversibles.
- Les ensembles béquille les plus courants peuvent être employés.
- Un choix de gâches important pour tous les profils
- La politique qualité KFV, c'est un système de gestion de la qualité certifié **DIN EN ISO 9001**.

Options

- Tête en:
- zingué clair
 - thermolaqué blanc, marron, noir ou gris
 - acier inoxydable
 - laiton brossé (uniquement tête plate)
 - laiton poli (uniquement tête plate)
- Piquage pour cylindre rond KABA/KESO 22 mm Ø
 - Serrure sans demi-tour
 - Hauteur des galets sur tête plate 6 mm•

Accessoires et gabarits:

KFV propose les accessoires adaptés à chaque système de porte. Un vaste programme de gabarits de fraisage sont à votre disposition. Nos techniciens sont prêts à vous conseiller.

Exemple de commande:

AS 4350 F/16/35/92/8 mm

= Tête plate de 16 mm de largeur, bichromatée, coffre principal avec un axe de 35 mm, entraxe 92 mm et fouillot avec un carré de 8 mm.

AS 4600 P/6/24/40/92/8 mm Marron

= Tête profilée en „U“ 2170 x 6 x 24 x 6 mm thermolaquée marron, coffre principal avec un axe de 40 mm, entraxe 92 mm et fouillot avec un carré de 8 mm

AS 4900 EL/F/16/35/92/8 mm

= Tête plate de 16 mm de largeur, bichromatée, coffre principal avec un axe de 35 mm, entraxe 92 mm et fouillot avec un carré de 8 mm.


Sur demande !

- Tête sur dimension
- Longueur
- Largeur
- Hauteur de la tête profilée
- Autres hauteurs de béquille
- Autres emplacements des coffres

En un tournemain

La fonction EL:

Verrouillez la porte en un tournemain en relevant la béquille vers le haut à la verticale: la porte est verrouillée sans avoir à tourner la clé dans le cylindre. Pour déverrouiller, tournez la clé, puis appuyez sur la béquille pour ouvrir la porte.



Verrouillage de l'intérieur et de l'extérieur

Manoeuvre

Verrouillage de l'intérieur et de l'extérieur

- Relevez la béquille vers le haut.
- Les pènes ronds et/ou pènes crochets sortent.
- Verrouillez d'un tour de clé complet (360°), les pènes haut et bas sont bloqués, le pêne dormant du coffre central sort de 15 mm – la béquille est bloquée.


Déverrouillage de l'intérieur et de l'extérieur

- Tournez la clé (360°) en sens inverse.
- Appuyez sur la béquille, la serrure est déverrouillée.


Types de têtes

Exécution	Tête	Dimensions
F-16	Plate	2170 x 16 mm
F-20	Plate	2170 x 20 mm
F-24	Plate	2170 x 24 mm
P-6-24	Profilée en U	2170 x 6 x 24 x 6 mm
P-8-24	Profilée en U	2170 x 8 x 24 x 8 mm
P-10-24	Profilée en U	2170 x 10 x 24 x 10 mm
P-6-22	Profilée en U	2170 x 6 x 22 x 6 mm
P-8-22	Profilée en U	2170 x 8 x 22 x 8 mm


AS 4000

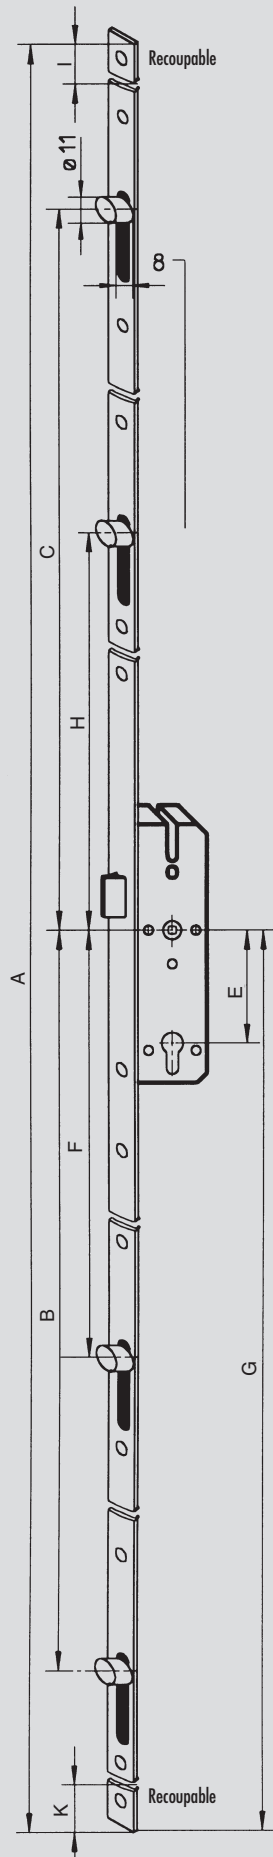


AS 4050

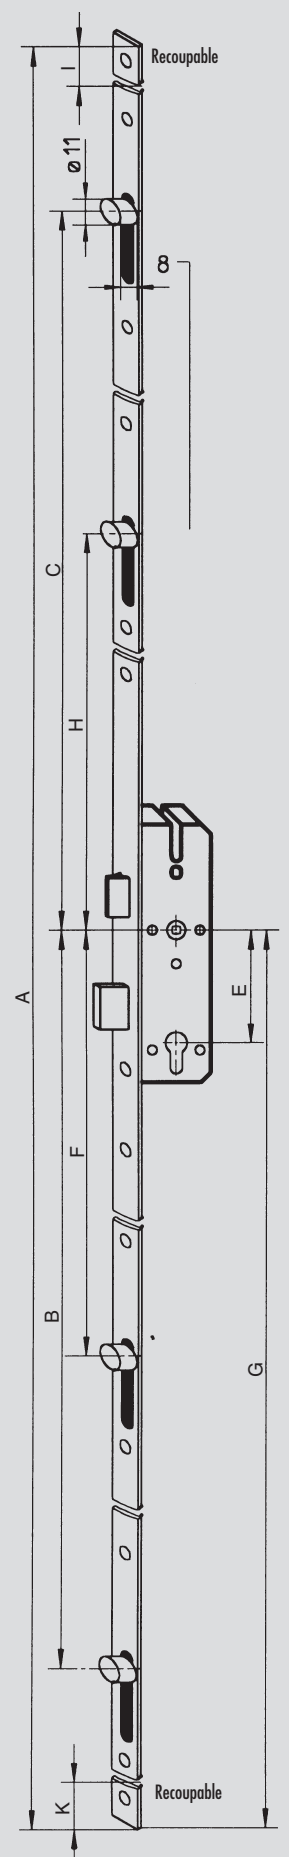


AS 4350

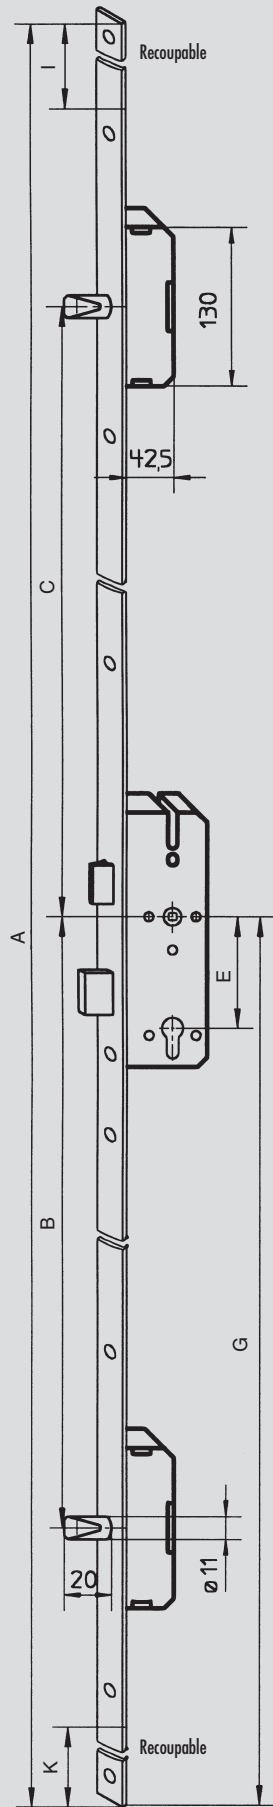

AS 4600

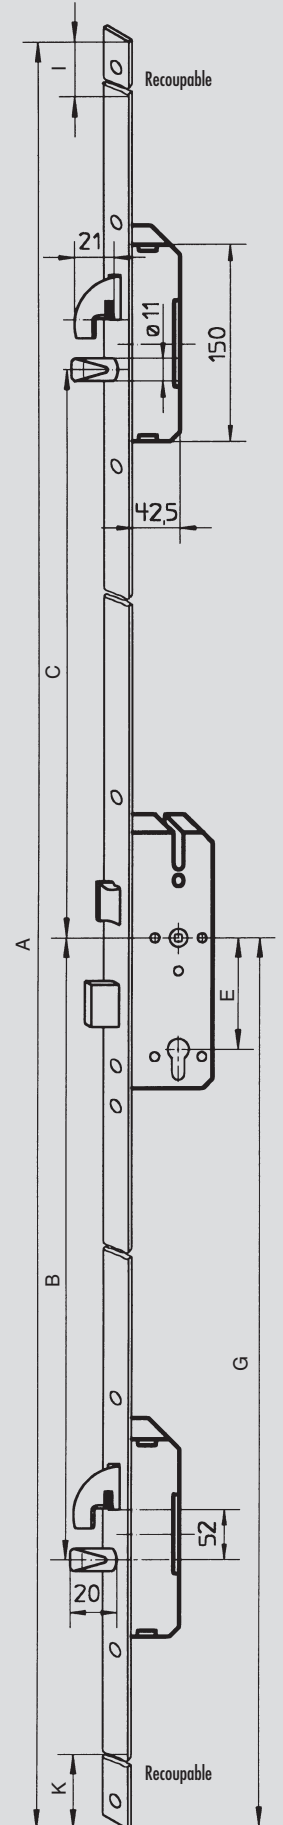

AS 4900

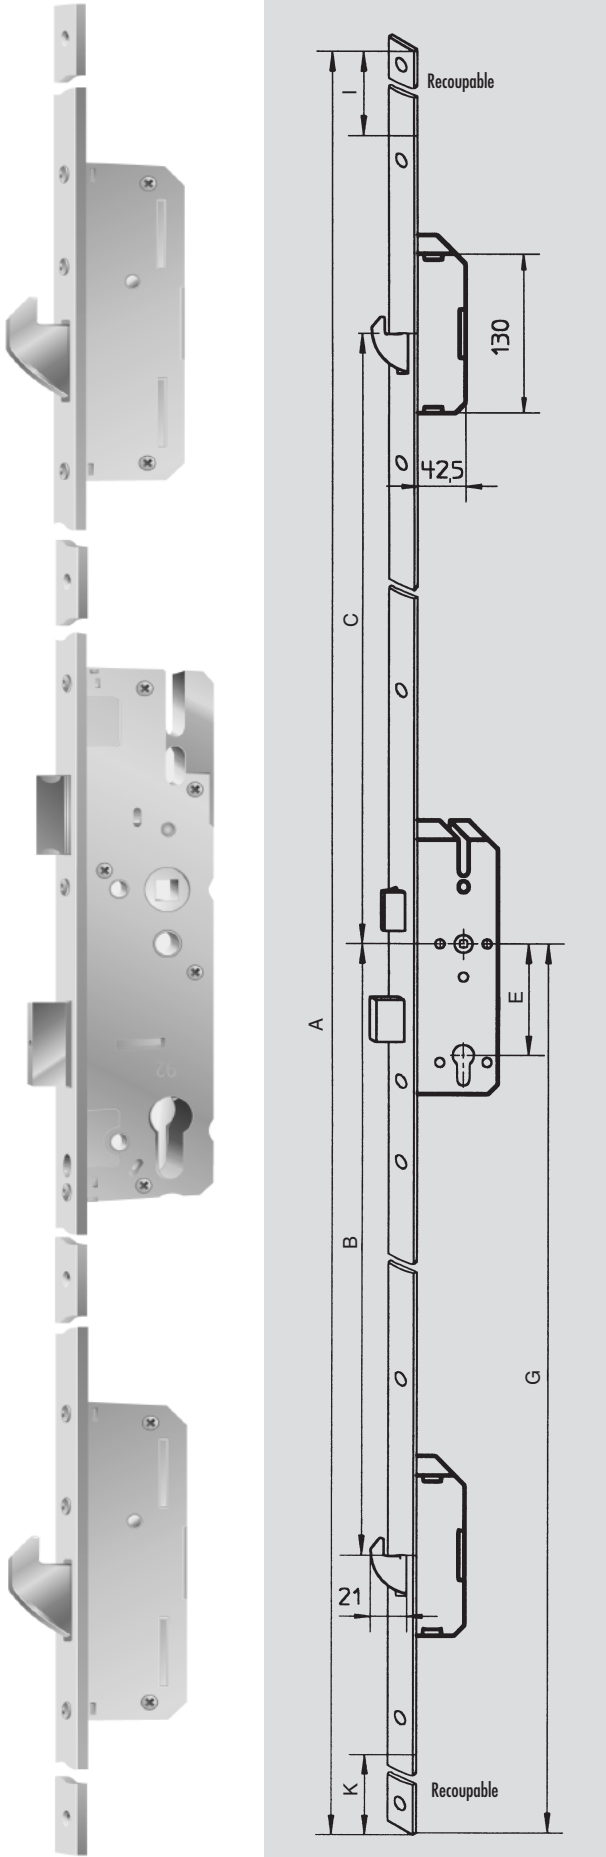

Données techniques

Axe	Entraxe	profondeur du coffre
25	92	42,5
28	92	45,5
30	92	47,5
35	85/88/92	52,5
40	85/88/92	57,5
45	85/88/92	62,5
50	70/85/88/92	67,5
55	70/72/85/88/92	79
65	85/88/92	89

Fouillot livrable en carré de 8-8,5-9-10 mm

AS 4000/AS 4050

E	A	B	C	F	G	H	I	K
70	2170	803	830	390	1020	280	260	137
72	2170	803	830	390	1020	280	260	137
85	2400 ¹⁾	750	750	390	1049	280	534	226
88	2170	803	830	390	1020	280	260	137
92	2170	803	830	390	1020	280	260	137

AS 4350/AS 4900

E	A	B	C	G	I	K
70	2170	760	730	1020	320	160
72	2170	760	730	1020	320	160
85	2400 ¹⁾	760	740	1049	505	200
88	2170	760	730	1020	320	1560
92	2170	760	730	1020	320	160

AS 4600

E	A	B	C	G	I	K
70	2170	760	678	1020	315	155
72	2170	760	678	1020	315	155
85	2400 ¹⁾	760	688	1049	505	200
88	2170	760	678	1020	315	155
92	2170	760	678	1020	315	155

¹⁾uniquement en tête plate

