

TITAN iP : PRÉSENTATION DU CONCEPT

SIEGENIA AUBI

Un concept novateur de ferrage :

Le TITAN iP a été conçu comme un mécano avec des pièces de maximum 1140 mm (basé sur les dimensions d'une euro-palette). Composé d'un nombre limité de pièces, il permet cependant une multitude de variantes, par de nombreuses combinaisons.

- Transport simplifié.
- Facilité de manipulation et manœuvres aisées sur les tables de montage.
- Gestion de stock plus facile et gain de place.

Le pré-montage de la ferrure avant la soudure du dormant permet d'exploiter au mieux les temps morts. Particulièrement adapté à la production automatisée, ce concept est toutefois appréciable en montage manuel.

- Longueur constante pour toutes les pièces posées avant assemblage de l'ouvrant.
- Clamage de la ferrure par crampons de maintien efficaces en ZAMAC.

Un concept novateur plein d'avantages :

- Crantage fin de 1,5 mm : moins de jeu = plus de course effective (A).
- Compas dont la hauteur a été réduite à 9 mm avec un pré-rappel de la poignée de 24 mm.
- Multiples possibilités de dispositifs de ventilation.
- *Inliner* pré-monté, avec rehausse intégrée à la gâche de basculement (B et C).
- Matière synthétique haute résistance utilisée sur toutes les parties en frictions : peu d'usure et peu d'entretien de la ferrure.
- Nouveaux rouleaux 3D bi-matière : facilité de réglage en compression et en hauteur, mouvements plus souples des galets.
- Cran de sécurité au niveau du compas qui empêche la fenêtre de claquer en cas de courants d'air (E).
- Gâches de sécurité et gâches standard parfaitement interchangeables (D).
- Coiffes 100% compatibles avec le SIEGENIA-AUBI "A300".

REMARQUE IMPORTANTE :

Toutes les mentions techniques, notamment de poids ou de dimensions, ne dispensent aucunement du respect des abaques du fournisseur de ferrures, du respect des normes (STS, etc.) ou des exigences de fabrication imposées par le fournisseur de profil. Veuillez nous consulter pour de plus amples informations.

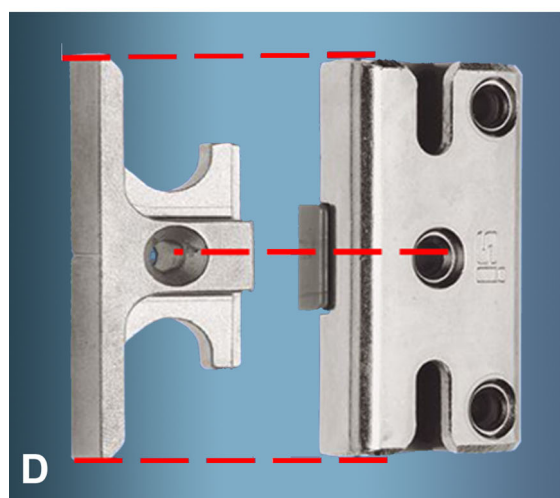
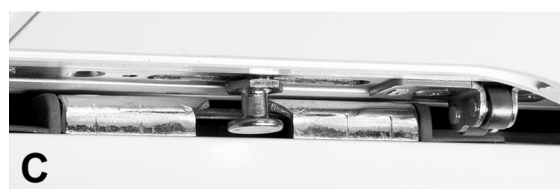


TABLEAU DES CONFIGURATIONS "TITAN iP"

SIEGENIA AUBI

		SECU 2 GK	SECU 4 GK	SECU 2 GM	SECU 4 GM
normal					
	OB DO	LFF 391 ~ 1560 HFF 481 ~ 2360	LFF 400 ~ 1560 HFF 481 ~ 2360	LFF 391 ~ 1560 HFF 601 ~ 2360	LFF 400 ~ 1560 HFF 481 ~ 2360
petite taille					
	OB	LFF 391 ~ 650 HFF 295 ~ 495	LFF 400 ~ 650 HFF 295 ~ 480	LFF 391 ~ 650 HFF 230 ~ 630	LFF 400 ~ 650 HFF 230 ~ 630
	DO	LFF 391 ~ 650 HFF 295 ~ 480	LFF 400 ~ 650 HFF 295 ~ 480	LFF 391 ~ 650 HFF 295 ~ 495	LFF 400 ~ 650 HFF 230 ~ 630
étroit					
	OB DO	LFF 280 ~ 390 HFF 481 ~ 2360		LFF 280 ~ 390 HFF 481 ~ 2360	
cintré					
	OB DO	LFF 390 ~ 1190 HFF 651 ~ 2165	LFF 390 ~ 1190 HFF 651 ~ 2165	LFF 390 ~ 1190 HFF 651 ~ 2165	LFF 390 ~ 1190 HFF 651 ~ 2165
trapèze					
	OB DO	LFF 390 ~ 1190 HFF 801 ~ 2360		LFF 390 ~ 1190 HFF 801 ~ 2360	

tombant	
	LFF 601 ~ 2360 HFF 350 ~ 800

tombant petite taille	
	LFF 450 ~ 600 HFF 350 ~ 800