

NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES FENÊTRES, PORTES ET PORTAILS

La surface peinte de ces objets est soumise à rude épreuve. Elle est en effet exposée en permanence à la pollution de l'air, à la poussière et au sable, aux composés organiques volatils, aux pluies acides et aux rayons ultraviolets et infrarouges du soleil. Peu à peu, une sorte de poudre blanche se forme sur la peinture et s'y incruste toujours plus profondément (peinture structurelle), provoquant à terme des dommages irréversibles. Afin d'éviter ces dommages, il est important d'effectuer un nettoyage en profondeur deux fois par an en plus d'un nettoyage périodique. Puisque nous traitons différents types de salissures, un nettoyage en profondeur avec différents produits de nettoyage est essentiel.

Élimination des saletés en profondeur

En nettoyant la fenêtre, la porte ou le portail au moins deux fois par an, on empêche la pollution atmosphérique de se fixer sur la surface laquée. On distingue 3 types de salissures.



Les couches de poussière et de saletés visibles

Pour éliminer les couches visibles de poussière et de saleté, utilisez FA Clean. C'est un nettoyant sûr à base d'eau qui est efficace pour éliminer les contaminants solubles dans l'eau et polaires tels que la poussière, le sable et autres particules minérales. FA Clean ne provoque pas de rayures lorsqu'il est utilisé correctement.

Les saletés organiques

Décoller et dissoudre les saletés apolaires organiques avec Safety Clean, un nettoyant sûr à base de solvant qui peut être utilisé sur toutes les surfaces. Safety Clean est très puissant contre les contaminations apolaires pétrochimiques et naturelles (résines, goudron, ...). La plupart des contaminations seront éliminées en essuyant la surface avec un chiffon absorbant. Un post-nettoyage avec Multif foam est recommandé pour éliminer les dernières traces de solvant et de saleté.



Les traces de graisses laissées par la peau et la microsaleté restante

Saviez-vous que les graisses de la peau sont étonnamment difficiles à enlever ? Pour les marques de doigts et autres microsaletés résiduelles, Multif foam est le nettoyant idéal. Ce nettoyant en mousse contient des ingrédients hydrophobes et hydrofuges qui 'encerclent' la saleté, la détachant de la surface et la soulevant à la surface. Le nettoyage avec un chiffon humide est également superflu. Il suffit de l'essuyer avec un chiffon en microfibre et voilà !



Faire revivre la menuiserie vieillie

Après un certain temps, la pollution combinée aux conditions climatiques extrêmes, comme les rayons UV, donne à la peinture de vos fenêtres, portes et portails un aspect vieilli. En plus d'un nettoyage en profondeur, il est également important de nourrir la menuiserie afin que la couleur d'origine puisse être ravivée. Pour cela, vous utilisez Surface Renewer.

Nettoyez d'abord la surface en profondeur comme décrit ci-dessus, puis appliquez Surface Renewer à l'aide d'une éponge douce, propre et sèche. Enlevez l'excédent de produit avec un chiffon propre et doux.

Mode d'utilisation

FA CLEAN

ÉLIMINATION DES SALETÉS VISIBLES

- ▶ **Nettoyez la porte de garage au jet d'eau avec FA Clean, toujours du bas vers le haut.**
- ▶ **Laissez agir quelques minutes.**
- ▶ **Enlevez les traces de produit et les saletés à l'aide d'un chiffon en microfibres doux et propre.**



SAFETY CLEAN

ÉLIMINATION DES COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV)

- ▶ **Nettoyez la porte de garage au jet d'eau avec Safety Clean, toujours du bas vers le haut.**
- ▶ **Laissez agir quelques minutes.**
- ▶ **Enlevez les traces de produit et les saletés à l'aide d'un chiffon en microfibres doux et propre.**



MULTIFOAM

ÉLIMINATION DES MICROSALETÉS

- ▶ **Nettoyez la porte de garage au jet d'eau avec Multif foam, toujours du bas vers le haut.**
- ▶ **Laissez agir quelques minutes.**
- ▶ **Enlevez les traces de produit et les saletés à l'aide d'un chiffon en microfibres doux et propre.**




Après ce nettoyage méticuleux en trois étapes, la couche de peinture est parfaitement propre et prête à être nourrie à l'aide du Surface Renewer pour lui faire retrouver sa couleur d'origine.

SURFACE RENEWER

RÉNOVER ET PROTÉGER LES LAQUES

- ▶ Déposez le Surface Renewer sur un chiffon en microfibres doux et propre.
- ▶ Frottez en étalant le produit uniformément, puis laissez agir pendant quelques minutes.
- ▶ Repassez à nouveau délicatement avec un chiffon en microfibres propre et doux.

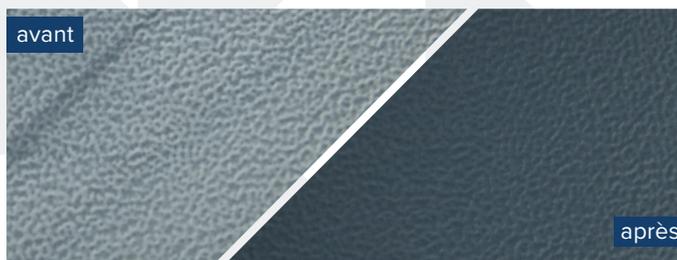

Une fois la surface renouvelée avec le Surface Renewer, vous devez la maintenir comme si c'était une porte, une fenêtre neuve ou un portail neuf. À la différence près, que la surface peinte a quelque peu souffert au fil des ans. C'est pourquoi nous recommandons d'appliquer le Surface Renewer deux fois par an (par exemple en avril & octobre).

IMPORTANT

**NE RÉALISEZ JAMAIS D'ENTRETIEN EN PLEIN SOLEIL,
OU LORSQUE LA SURFACE EST CHAUDE.**

Simplifiez les choses

Utilisez notre Novawipe Microfibre FS Soft and Clean Gum soft pour des résultats optimaux.



NOVAWIPE MICROFIBRE FS SOFT

TISSU MICROFIBRE DOUX

- ▶ Excellentes qualités de nettoyage
- ▶ Super absorbant
- ▶ Résultats sans rayures : chiffon doux, sans bordure et étiquette de linge amovible
- ▶ Résistant à l'usure



CLEAN GUM SOFT

GOMME NETTOYANTE DOUCE

- ▶ Enlève la saleté tenace
- ▶ En combinaison avec les nettoyeurs Novatio
- ▶ Peut être réutilisé

Pour plus d'informations, visitez

novatio.be

 **novatio**

Industrielaan 5B
2250 Olen - Belgium
32 14 25 76 40
info@novatio.be

M30123902
Novatio is a registered trademark of Novatech International NV