

TITAN

Instructions de maintenance :

- TITAN AF
- TITAN iP
- FAVORIT

Window systems

Door systems

Comfort systems

Table des matières

Informations concernant la sécurité	2
Accrochage et décrochage d'un ouvrant	3
Réglage des pièces	4
- Compas	5
- Compas - Palier de compas	6
- Points de verrouillage	7
- Paumelle à soufflet - Fiche d'angle	8
- Fiche d'angle feuillure	9
- Palier d'angle	10
- Houssette - Levier de vantail - Chevalet	11
- Transfert de charge	12

Objectif

Cette documentation s'adresse exclusivement à des menuisiers spécialistes de la fenêtre. Tous les travaux décrits dans ces pages sont à réaliser exclusivement par du personnel qualifié !

Feedback conc. la documentation

Nous restons attentifs à toute information ou proposition contribuant à l'amélioration de notre documentation.

Veuillez nous en informer par e-mail à [,dokumentation@siegenia.com](mailto:dokumentation@siegenia.com)'.


Informations concernant la sécurité

- Veillez à votre sécurité lors de tous travaux sur fenêtres/portes-fenêtres !
- Les enfants ou personnes irresponsables sont à écarter de cette source de danger !
- Ne pas laisser goutter de graisse sur le sol et ne pas laisser trainer d'outil dans la zone d'intervention!



Danger de mort en cas de défenestration

- N'utiliser que des échelles fixes.
- S'assurer contre la défenestation.
- Ne pas s'accrocher à l'ouvrant en position ouvert.




Danger d'accident par pincement d'une partie du corps

- Lors de la fermeture de fenêtres/portes-fenêtres, ne jamais insérer de partie du corps entre l'ouvrant et le dormant.



Danger d'accident et de dégradation en poussant l'ouvrant contre un ébrasement

- Interdiction d'exercer une pression de l'ouvrant contre un ébrasement.



Danger d'accident et de dégradation en insérant un objet entre l'ouvrant et le dormant

- Défense d'insérer un objet dans l'ouverture entre l'ouvrant et le dormant.



Danger d'accident par l'action du vent

- Eviter l'action du vent sur l'ouvrant en position d'ouverture.
- Dans le cas de vent/courant d'air, fermer et verrouiller la fenêtre



Danger d'accident et de dégradation en cas de surcharge de l'ouvrant

- Défense de surcharger l'ouvrant.


⚠ AVERTISSEMENT

Danger d'accident en cas de dysfonctionnement de la fenêtre !

- ▶ En cas de dysfonctionnement, ne pas continuer à utiliser la fenêtre.
- ▶ Maintenir la fenêtre en sécurité et la faire réparer par un **spécialiste**.


Accrochage et décrochage d'un ouvrant

Accrochage d'un ouvrant

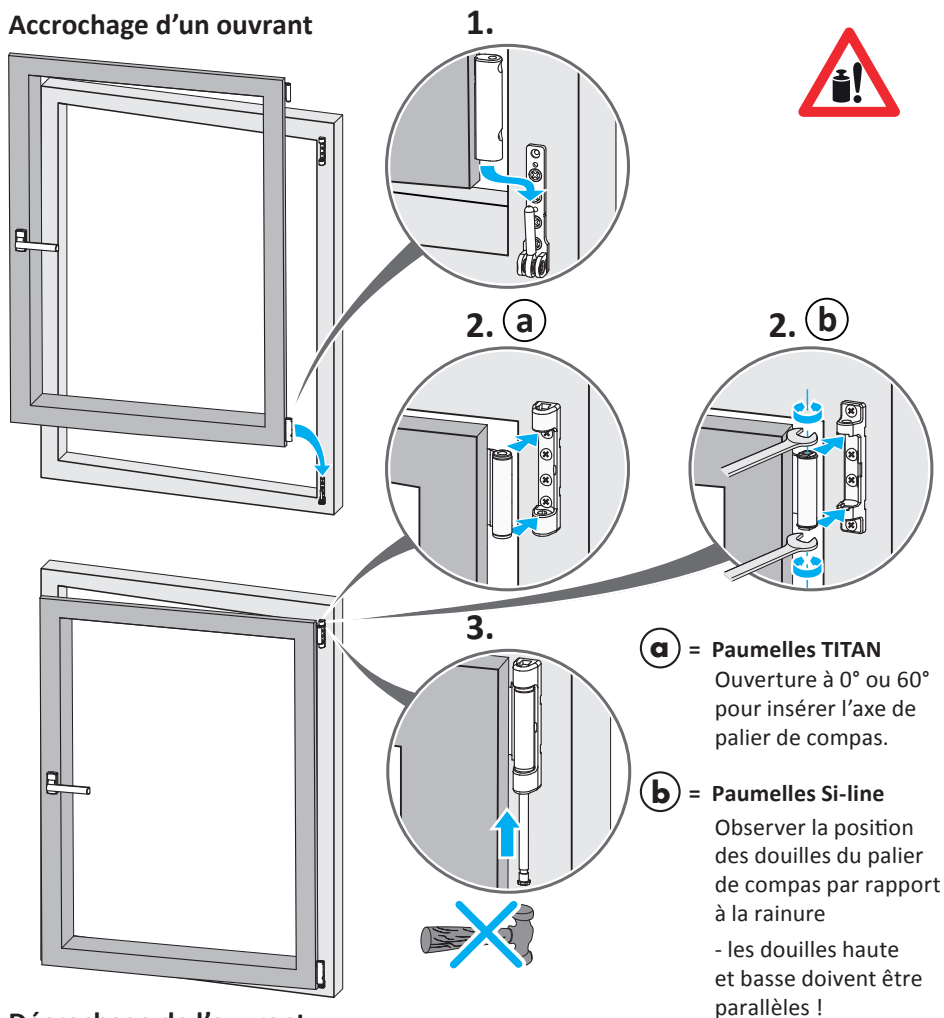

Décrochage de l'ouvrant

Décrochage à faire dans l'ordre inverse.
Respecter SVP :




À respecter impérativement :

En cas d'utilisation d'une anti-fausse manœuvre (AFM) sur le renvoi d'angle VSU, l'accrochage ne peut s'effectuer qu'en position OF et avec le vantail ouvert dans cette position.



Le non-respect de ces instructions peut entraîner un endommagement de l'anti-fausse manœuvre ou un dysfonctionnement.

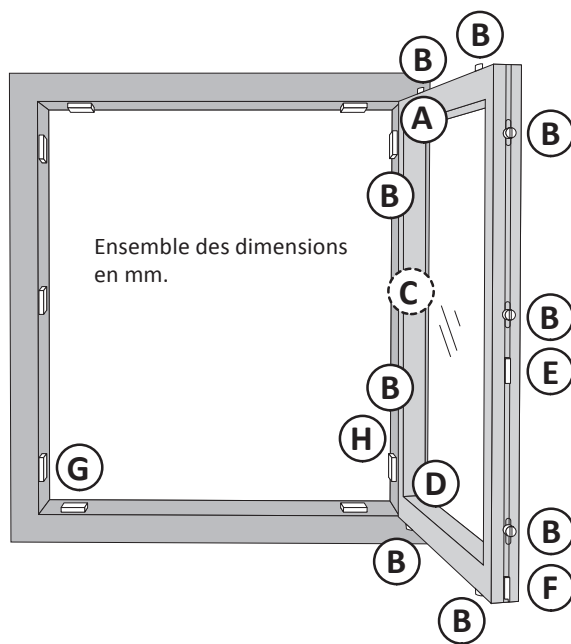


- A** Compas et palier de compas
- B** Points de verrouillage
- C** Paumelle à soufflet (seulement sur châssis à soufflet)
- D** Fiche d'angle - Fiche d'angle feuillure - Palier d'angle
- E** Houssette de porte
- F** Levier de vantail
- G** Chevalet
- H** Transfert de charge


A Compas

TITAN iP, AF - Paumelles TITAN/Si-line

Réglage de pression




Réglage latéral




FAVORIT - Paumelles Si-line

Réglage de pression




Réglage latéral




Réglage des pièces

A Compas

Paumelles axxent 24+

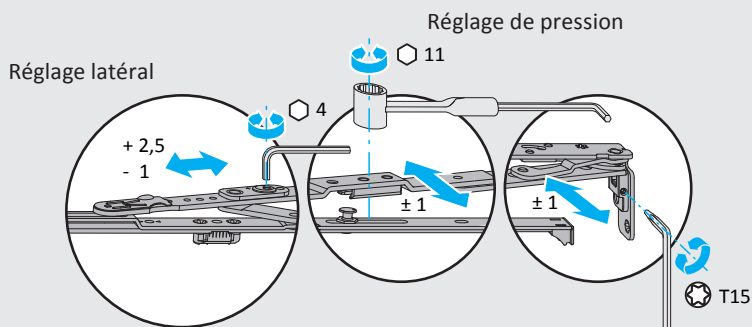


Paumelles axxent 34/axxent SE

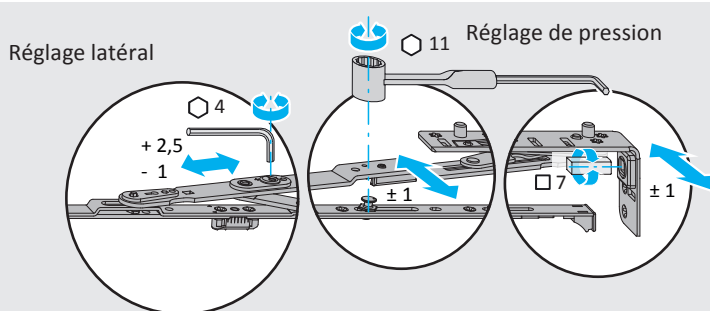

A Compas/ Palier de compas


Plein-cintre

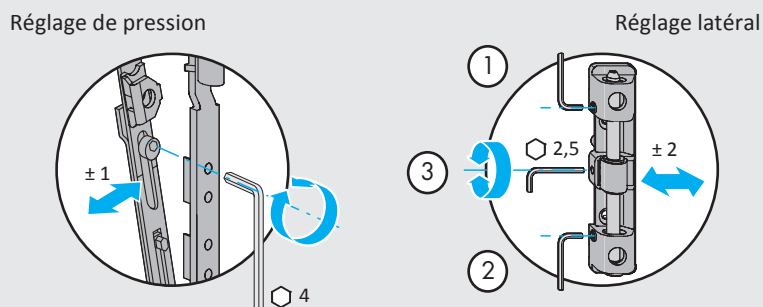



B Points de verrouillage

TITAN iP, AF - Rouleau-champignon confort

Réglage de pression


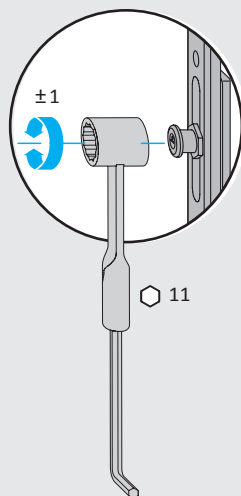


Réglage



TITAN iP/FAVORIT


Réglage de pression

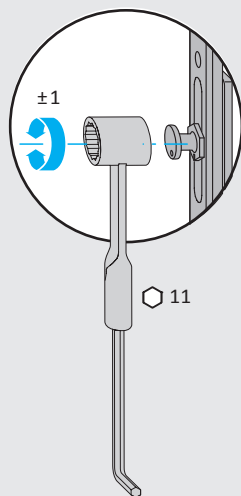

Réglage des pièces


C Paumelle à soufflet

Paumelles TITAN/Si-line

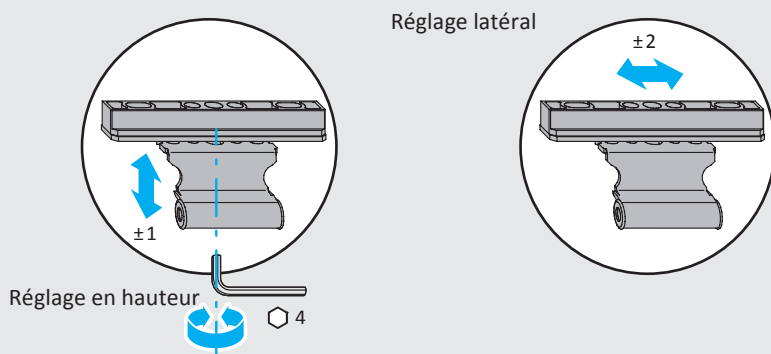


D Fiche d'angle

Paumelles TITAN/Si-line

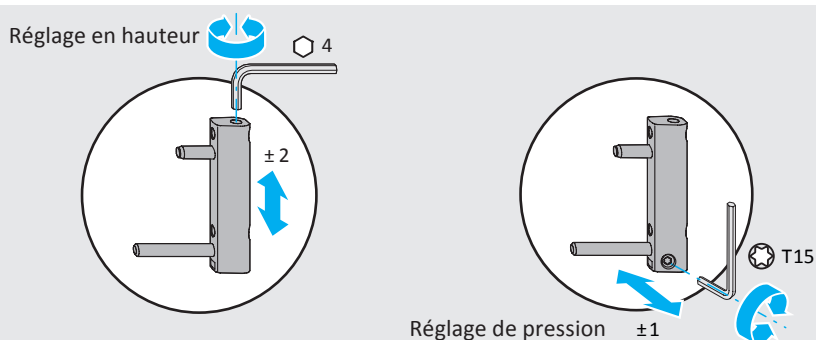

Paumelles axcent SE

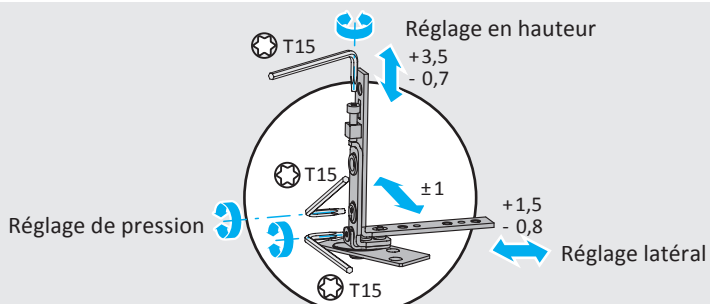


Réglage des pièces


D Fiche d'angle feuillure

Paumelles TITAN/Si-line PVC

Réglage en hauteur




Réglage de pression




Paumelles Si-line bois

Réglage en hauteur




Réglage de pression




Paumelles TITAN bois

Réglage en hauteur




Réglage de pression



D Palier d'angle

Paumelles TITAN/Si-line

Réglage latéral





D Palier d'angle/Fiche d'angle


Paumelles axxent 24+/axxent 34

Réglage en hauteur


Réglage en hauteur

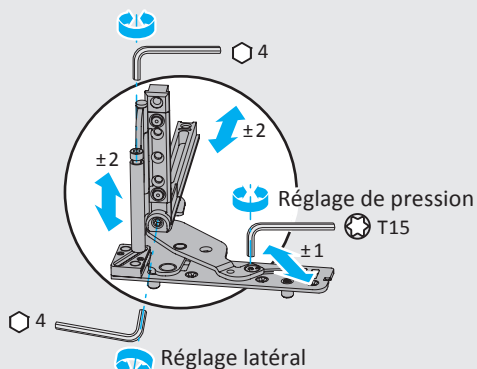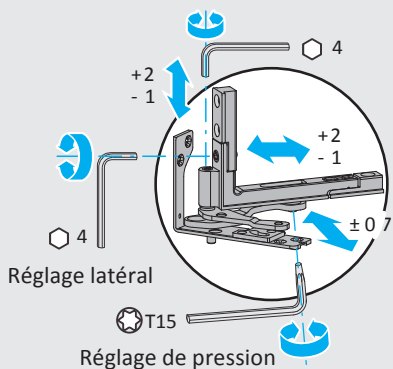


E Houssette/ - débrayable

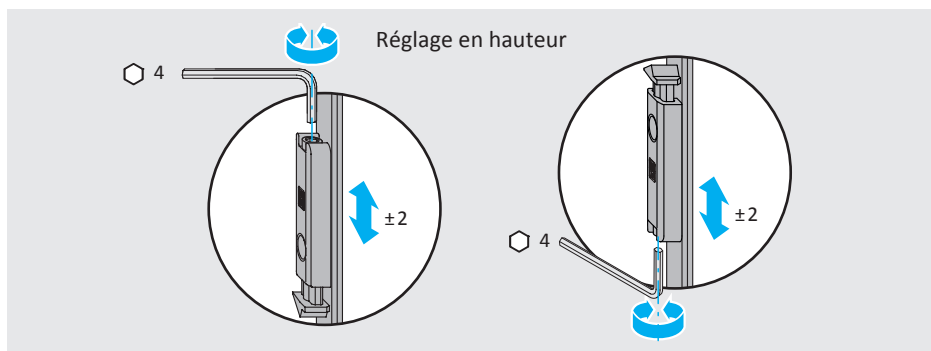

F Levier de vantail/- avec anti-fausse manoeuvre

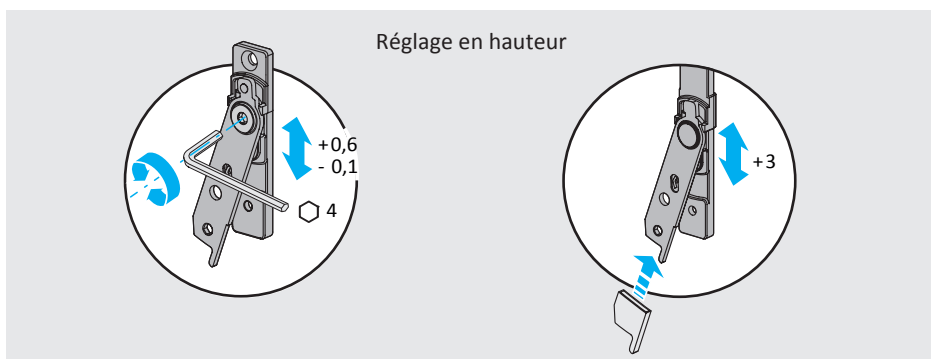


G Chevalet plein-cintre

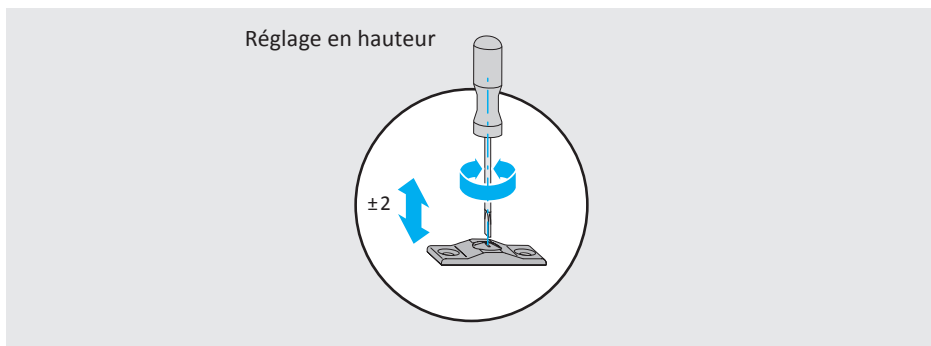

H Transfert de charge

Paumelles axxent 24+

Réglage en hauteur

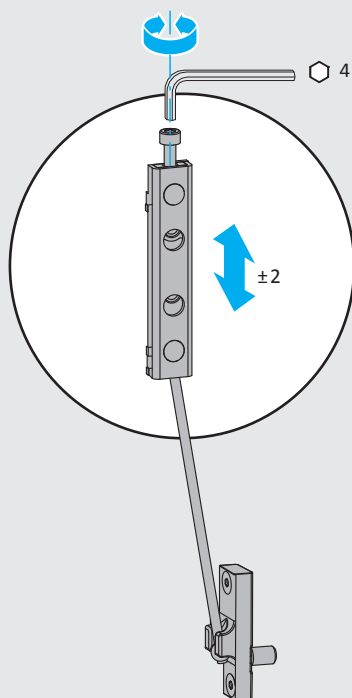

www.siegenia.com



SIEGENIA®
brings spaces to life