



FASTRAL

Rue de Manage 61 - 7181 Familleureux
Tel 064/54.07.39 - Fax 064/55.85.88

Client :

Tel/Fax :

Date :

Cde :

Réf :

☐ Bon de commande ☐ Offre de prix ☐ Enlèvement ☐ Livraison souhaitée le

Croquis vue intérieure - Dimensions totales

Gamme AluK

- | | |
|---|---|
| ☐ Apollo 51mm | ☐ Notus dt 94mm/ovt 46mm |
| ☐ Triton HI 72mm | ☐ Hestia dt 117mm/ovt 51mm |
| ☐ Hermes HI 81mm | ☐ Kolos HI dt 159mm/ovt 72mm |
| ☐ Themis HI 88mm | ☐ Harmonia |
| ☐ Ventà HI 91mm | ☐ Olympia HI 82mm |
| ☐ Oculito | ☐ SI4I |

Décor

RAL Extérieur

RAL Intérieur

Finition (à préciser)

- | | |
|--|--|
| ☐ Mat | ☐ Mat |
| ☐ Brillant | ☐ Brillant |
| ☐ Structuré | ☐ Structuré |
| ☐ Structuré métallisé | ☐ Structuré métallisé |


Habillage

Seuil réno

- ☐ Seuil P00-718
☐ Seuil P00-719

Seuil P-03A720 avec bavette

- ☐ P00-720 bavette de 50mm
☐ P00-721 bavette de 80mm
☐ P00-722 bavette de 110mm
☐ P00-723 bavette de 140mm
☐ P00-724 bavette de 170mm
☐ P00-725 bavette de 200mm
☐ P00-726 bavette de 230mm

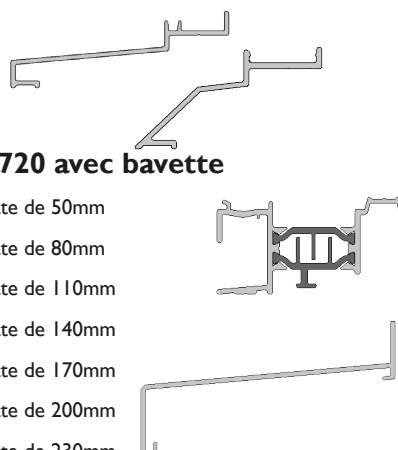

Quincaillerie Châssis

- | | |
|--|---|
| ☐ Quincaillerie Sécurité Classe 4 | ☐ Poignée Softline |
| ☐ Quincaillerie Sécurité Classe 6 | ☐ Poignée Inox |
| ☐ Poignée Horizon | ☐ Poignée New York |
| ☐ Poignée Standard | ☐ Poignée Novae |
| | ☐ Poignée Osiride |

Options Châssis

- | | |
|---|---|
| ☐ Aération été-hiver | ☐ Moustiquaire |
| ☐ Ventilation réglable | ☐ Troisième joint acoustique |
| ☐ Manœuvre tombant-ouvrant | ☐ Quincaillerie Visible |
| ☐ Poignée de châssis à clé | |

Parcloses

- ☐ Anti-dégondage
☐ Moulurées (Gamme Hermes HI uniquement)

Options Couissant

- | | |
|--|---|
| ☐ Serrure Standard 1 point crochet | ☐ Poignée int. + cuvette ext. |
| ☐ Serrure de sécurité Pentalock 4 points anti-dégondage+crochet | ☐ Poignée cylindre int. + cuvette ext. |
| ☐ Levant-coulissant | ☐ Poignée + cylindre int. + ext. |
| ☐ Dormant à encastrer | ☐ Verrou pour couissant (Gammes Notus et Hestia avec chicanes non-renforcées uniquement) |

Quantité

.....

Perçage Turbo ø 6,5

☐ oui ☐ non

Vitrage

- ☐ Sans vitrage ☐ Vitré en atelier

Type ☐ 4/16/4 ☐ Feuilleté ☐ Imprimé : ☐ Triple :

Coefficient U ☐ 1.1 ☐ 1.0 ☐ 4S ☐

☐ Croisillons :

Porte

Serrure

- ☐ 1 point à clé
☐ 3 points sécurité act° clé
☐ 3 points crochets act° clé
☐ 3 points crochets automatique

Cylindre

- ☐ Standard
☐ Litto MP75 de sécurité
☐ Janus de haute sécurité

Autres

- ☐ Gâche rouleau magasin
☐ Gâche électrique
☐ Ferme-porte
☐ Gâche filante

Poignée

- ☐ Double crosse
☐ Crosse intérieure
☐ Crosse Tirant
☐ Autre

Modèle

- ☐ Sobinco ☐ Atlanta
☐ Paris ☐ Horizon

Tirant

☐ Modèle tirant :

Charnières Lourdes

- ☐ Paumelles 2D // 3D
☐ Paumelles renforcées anti-dégondage
☐ Paumelles renforcées 8320I