

Offerte BUITENSCHRIJNWERKERIJ ART HOTEL OOSTENDE

uitbreken, leveren en plaatsen, opspuiten buitenschrijnwerkerij & raamkaders nieuwbouw

Zie foto en nummering ramen in bijlage.

RAAMROFIEL: (cfr. PVC ramen Deceuninck: Tye Zendow neo premium)

PVC; strak; zwarte kleur binnen-buitenzijde; glasvezelversteving (geen staal); 5 kamer profiel

Uf-waarde: max. 1.6 W/m²K (2.20 W/m²K voor schuiframen)

Legende Type Profiel:

O= ~~openvallend~~ *TOUBANT*

DK= ~~draaikip~~ *OB*

D= draaiend *OUVRANT*

V= ~~vast~~ *fixe*

S= ~~schuifraam~~ *coulissant HST*

VR= ventilatierooster (invisient van RENSON)

VL
GLAS:

Hoog-rendement glas (HR)

K1.1; ZTA 0.50

Legende Type Glas:




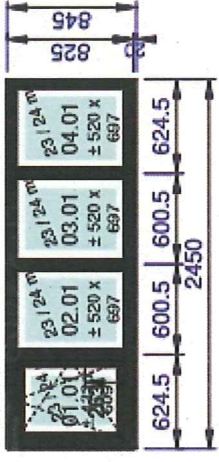
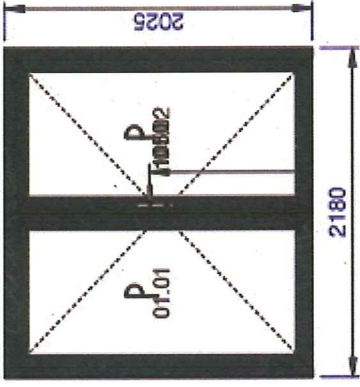
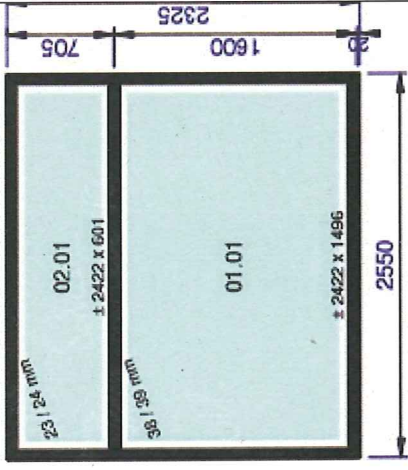
ZW= ~~zonwerend~~ *Solair*

G=gelaagd *Glas Securitz*

O= ~~opaal~~ *Solix*

Raamkaders in nieuwbouw; Geen vensterdorpels in renovatie gebouw

Nr	AFmeting	Type profiel	Type glas	Verdiep Opmerking	Aantal
R1		O	HR G	Kelder	1

R2 A		V	HR ZW G	Kelder	1
R2 B		V	HR ZW G	Kelder	1
R2 C		V	HR ZW G	Kelder	1
R3 R4		DK/V/V/V	HR ZW G	Kelder	2
D5		D/D	/	Kelder Deur(vlucht)weg Pate Opendraaiend naar binnen <i>overname van l'ext.</i> Elektrisch tegenplaat <i>gehele elektrische</i>	1
R6		V	HR G= Gelaagd= 01.01	Gelijkvloers=GLV	1

R7		V	HR ZW G= Gelaagd= 01.01	GLV	1
R8 A R8 B R8 C		V	HR ZW G	GLV	3
R9 R10		V	HR ZW G=01.01	GLV	2
R11		DK/DK/DK	HR ZW G	GLV	1
R12 R13 A-C R15 A-C R14 A-C		V	HR ZW	Verdiep V1-2-3 ZUIDGEVEL	18

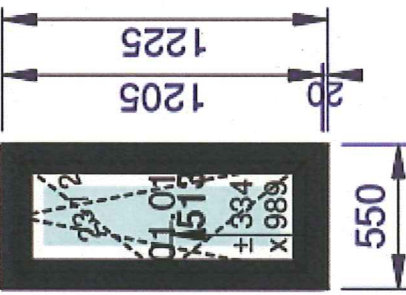
R19 A-C R21 A-C		V	HR	Verdiep V 1-2-3 OOSTGEVEL	6
R13 B R15 B		DK/DK	HR ZW O	Verdiep V1-2-3 ZUIDGEVEL Balkonvenster Zandstraling/Oaal 01.01 & 01.03 (onderste 900)	6
R19 B R21 B		DK/DK	HR O	Verdiep V 1-2-3 OOSTGEVEL Balkonvenster Zandstraling/Opaal 01.01 & 01.03 (onderste 900)	6
R16 R18		V	HR ZW	V1-2-3	6

R17		V	HR ZW	V1-2-3	3
R20		D/DK	HR	V1-2-3	3
R14		D/DK	HR ZW	V1-2-3	3

R22 R23 R24 R25		DK/D/DK	HR ZW	V4-5-6	12
R28		DK/D/DK	HR	V4-5-6	3
R25 A/B/C		V	HR ZW	V4-5-6	9
R27		DK	HR	V4-5-6	3

R29		S	HR ZW	V7	1
R30		V/DK/V	HR ZW	V7	1
R31		S	HR ZW	V7	1
R32		V	HR ZW	V7	1
R33		D/DK	HR	V7	1

R34		V VL	HR G OPAAL	OPEN HAL VL= Verluchtingsrooster	3
R34		V	HR G OPAAL	OPEN HAL	3
R35		D/DK VL	HR	V1-2-3 VL= Verluchtingsrooster	3
R36		D/DK	HR	V4-5-6 VL	3

R37		D/DK	HR	V7 (hal)	1
Raamkaders	Dikte: +/- 2 à 3 mm & Uitspringen: +/- 5 cm			V4-5-6	154.00 m ²