
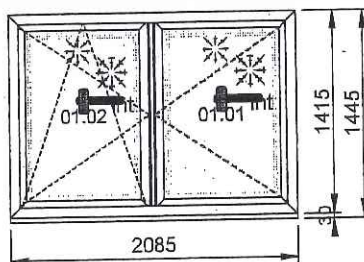


ARR	Qte 1	Système Excellium 9000 Ouverture Intérieure - Épaisseur 82.5mm	Parclozes: Parcloze droite	Couleur: Blanc
-----	-------	--	----------------------------	----------------



②

chambre derrière

- châssis
- volet

intérieure

1/50 - Vue extérieure

	Description	Couleur
Dormant	Dormant Standard 82.5 mm * 70 mm	Blanc
Option	Non	
compriband		
Option valorisée	Oui	
Type de drainage	Sous profil	
Méthode de	Automatique	
Renforcement		
Profils périph.	Réhausse tablette de 60mm déignée à 30mm. en bas (Déduit)	
Posé sur le châssis	Non	
	U ébrasement + ébrasement de 250mm + chambranle de 100mm en haut (Non déduit)	
U d'ébrasement posé sur le châssis	Non	
	U ébrasement + ébrasement de 250mm + chambranle de 100mm à gauche (Non déduit)	
U d'ébrasement posé sur le châssis	Non	
	U ébrasement + ébrasement de 250mm + chambranle de 100mm à droite (Non déduit)	
U d'ébrasement posé sur le châssis	Non	
Ouvrant 1	Double ouvrant plat standard 82.5 mm * 82mm	Blanc
A vitrer	Oui	

Châssis 2-CHAMBRE ARR	Qté 1	Système: Excellium 9000 Ouverture Intérieure - Epaisseur 82.5mm	Parcloses: Parcloses droite	Couleur: Blanc
--------------------------	-------	--	-----------------------------	----------------

	Description	Couleur
Anti fausse manoeuvre Limiteur Eté - Hiver	Double oscillo-battant sécurité IV INVISIBLE AXXENT30 Oui Oui	Blanc

Commentaire

- Quincaillerie de sécurité renforcée périmétrique totale
CLASSE IV
+ charnières invisibles (isolation accrue car joint continu)
+ Limiteur été/hiver (permet de régler l'ouverture de la
fonction oscillo-battant)

- Double vitrage super isolant U=1.0 (10% plus isolant
que le U=1.1)
- Type : feuilleté de sécurité en 44.2 (plus acoustique et
plus costaud que 33.2)
- Intercalaire thermique amélioré WARM EDGE dans les
vitrages (isolation renforcée)

- Joint/Seuil d'évacuation des eaux sous le châssis
(pas de bouchons visibles)


- Finition INT par chambranles et ébrasements

Coefficient thermique


$$U_w = 1.09 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.01: DV U1.0 4* Ext/16/44.2 Int + WE Thermix TX.N Noir + gaz Argon	884 x 1.223
01.02: DV U1.0 4* Ext/16/44.2 Int + WE Thermix TX.N Noir + gaz Argon	884 x 1.223

Volet 3-VOLET CH ARR	Qté 1	Couleur: Extér/Intér: Blanc
----------------------	-------	-----------------------------

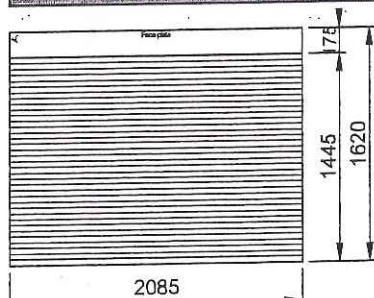

1/50 - Vue intérieure

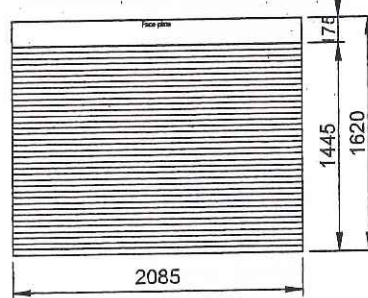

1/50 - Vue extérieure

Description	Couleur
-------------	---------

Caisson

3-VOLET CHARR	Qte 1	Couleur: Extér/Intér: Blanc
---------------	-------	-----------------------------

	Description	Couleur
Caisson	Monobloc PVC face plane profondeur 230mm 175 mm	Blanc
Poser sur châssis	Oui	
Tablier	Alu 37mm (moteur électrique); ajouré 66%	Blanc 9016
Couleur sous-lame		Blanc 9016
Type de moteur	Motorisation RADIO FC MECA (avec butée)	
Bouton poussoir	Non	
Arnould		
Emetteur mural	1 canal	
Manoeuvre	 Gauche Enroulement 3	
Coulisses	Monobloc	Blanc
Sur Côte	0	

Commentaire

=> **Volet mini caisson EXT en Aluminium**

- Lames de **42 mm** (au lieu de 37 mm) pour une meilleure stabilité / rigidité

- Manoeuvre : **Motorisation SIMU SUN AUTONOME**

(fonctionne grâce à une batterie + 1 capteur de luminosité)

- Inclus : **1 télécommande sans fil 1 canal Hz + support mural**

- Couleur : **BLANC**

- Caisson : 1/4 de rond