




SPRIMOGLASS

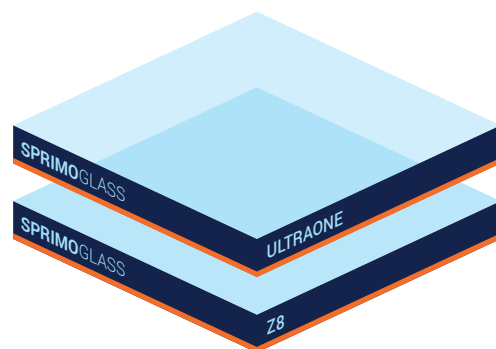

SPRIMO Z8

$U_g = 0.8$
W/m² K


Sprimo Z8

Ug = 0.8
W/m²K

Le premier double vitrage super isolant

Avantages:

1. Isolation thermique d'un triple vitrage
2. Surface du verre intérieur parfaitement lisse au toucher et facile à nettoyer
3. Multitude de compositions réalisables
4. Économique en toutes saisons
5. Epaisseur d'un double vitrage avec performances d'un triple vitrage
6. Répond parfaitement à tous les points de la norme NBN-S 23-002
7. Attestation CEKAL

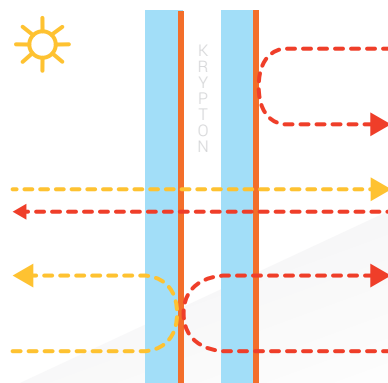

Fotometrische waarden:

Produit	TL/LTA	RLe/BLR	RLi/LR(b)	IRD/KWI	TED/DET	RE/ER	AE/EA	FS/ZTA(g)	UG (Argon)
UltraOne 4-16-4	71	20	21	95	42	39	18	50	1,0
UltraOne 44.2-16-4	70	20	21	94	39	29	32	45	1,0
UltraOne 4-16-44.2	70	21	20	94	39	39	22	45	1,0
Optima 4-16-4	82	12	13	98	58	28	14	64	1,1
Optima 44.2-16-4	81	12	13	97	53	21	26	59	1,1
Optima 4-16-44.2	81	13	12	97	53	28	19	60	1,1
Sprimolight 70/39 6-16-4	70	12	12	96	36	30	33	39	1,0
Sprimolight 60/28 6-16-4	60	12	15	93	26	40	34	28	1,0
Sprimolight 51/28 6-16-4	51	12	23	92	26	37	37	28	1,0
Sprimolight 43/27 6-16-4	43	47	44	95	25	49	26	27	1,0
Sprimolight 25/17 6-16-4	25	64	34	97	16	64	19	17	1,0
Sprimo Z9	68	20	19	94	39	43	18	42	0,9
Sprimo Z8 (Krypton)	68	20	19	94	39	43	18	42	0,8*

Ces valeurs sont purement indicatives. Si vous souhaitez recevoir la fiche technique complète et détaillée de votre composition, veuillez contacter votre représentant.

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



SPRIMOGLASS

Z.I. de Damré,
Rue de Louveigné 94-96, B-4140 SPRIMONT
T : +32 4 382 41 50 • F : +32 4 382 41 75 - 76
www.sprimoglass.com • info@sprimoglass.com

