



**blyweert**<sup>®</sup>  
aluminium

La solution  
standard et  
performante

Apollo

## Caractéristiques de système


Apollo est un système pour portes et fenêtres constitué de profilés à 2 chambres en aluminium de haute qualité.

Ce système dispose d'un prix très compétitif dans sa catégorie, pour un coefficient Uf d'une valeur jusqu'à 2,5 W/m<sup>2</sup>K pour la fenêtre.


Apollo offre une solution pour la plupart des applications standards de portes et de fenêtres. Sa fabrication aisée au moyen de centres d'usinage automatisés ou depoinçonneuses permet de produire des éléments finis au prix de revient avantageux. Apollo a été conçu pour l'intégration des quincailleries Gorge Européenne.

Le système est fort apprécié des constructeurs pour ses nombreux détails pratiques et offre un résultat durable pour l'utilisateur.

## Section profilés

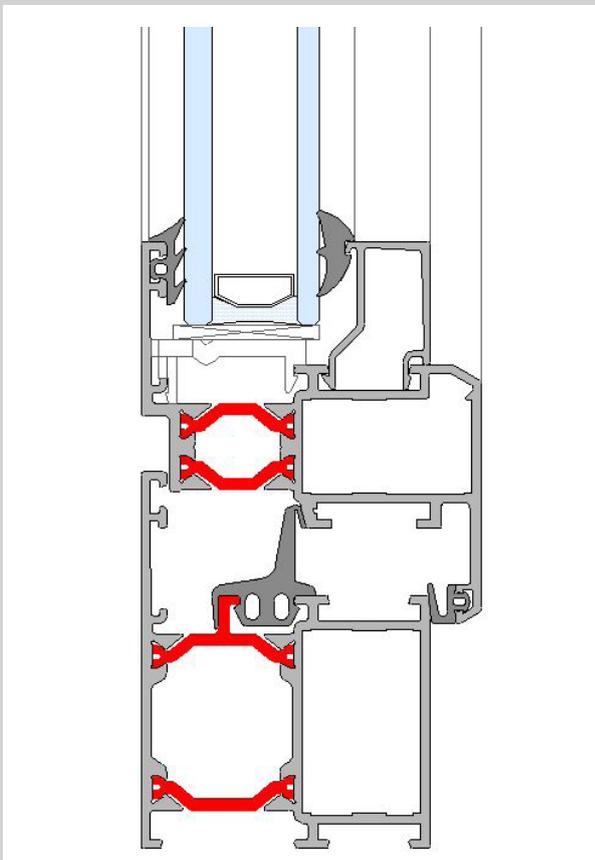

**Dormant-ouvrant  
fenêtre standard**

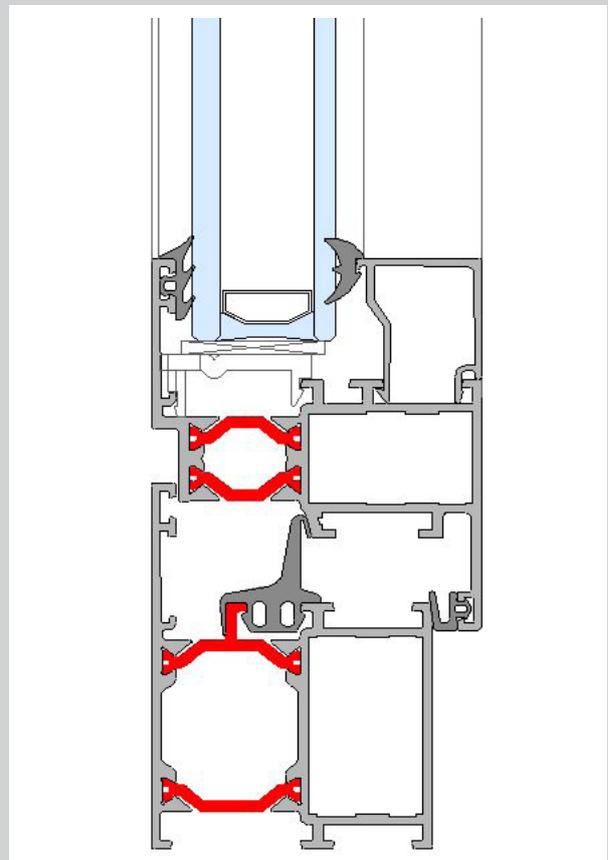

**Dormant-ouvrant  
fenêtre planea**

# andard et performante

## Caractéristiques techniques

<b>Profondeur des profilés</b>	Dormant 51 mm Ouvrant 60 mm
<b>Largeur vue minimale fenêtre ouvrant ext.</b>	Dormant 51 mm Ouvrant 60 mm
<b>Largeur vue minimale porte ouvrante intér.</b>	Dormant 51 mm Ouvrant 62 mm
<b>Largeur vue minimale porte ouvrant extér.</b>	Dormant 24 mm Ouvrant 92 mm
<b>Largeur minimale profilé T</b>	73 mm
<b>Hauteur de feuillure</b>	22 mm
<b>Vitrage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• avec joints de vitrage en EPDM</li><li>• avec silicone neutre</li></ul>
<b>Quincaillerie</b>	Gorge Européenne
<b>Epaisseurs de vitrage beglazing</b>	20 - 37 mm

## Prestations

**Valeur thermique Uf**  
Entre 2,5 W/m<sup>2</sup>K et 2,91 W/m<sup>2</sup>K  
en fonction des combinaisons ouvrant-dormant choisies

**Perméabilité à l'air**  
jusqu'à 600 Pa  
(EN 1026; EN 12207)


**Résistance au vent**  
jusqu'à 1200 Pa  
(EN 12211, EN 12210)

**Etanchéité à l'eau**  
jusqu'à 750 Pa  
(EN 750; EN 1027; EN 1220)

**Retardement d'effraction**  
SKG - WK2

**Certification**  
UBA<sup>tc</sup> - ATG n° A/G 070708

## Perspective

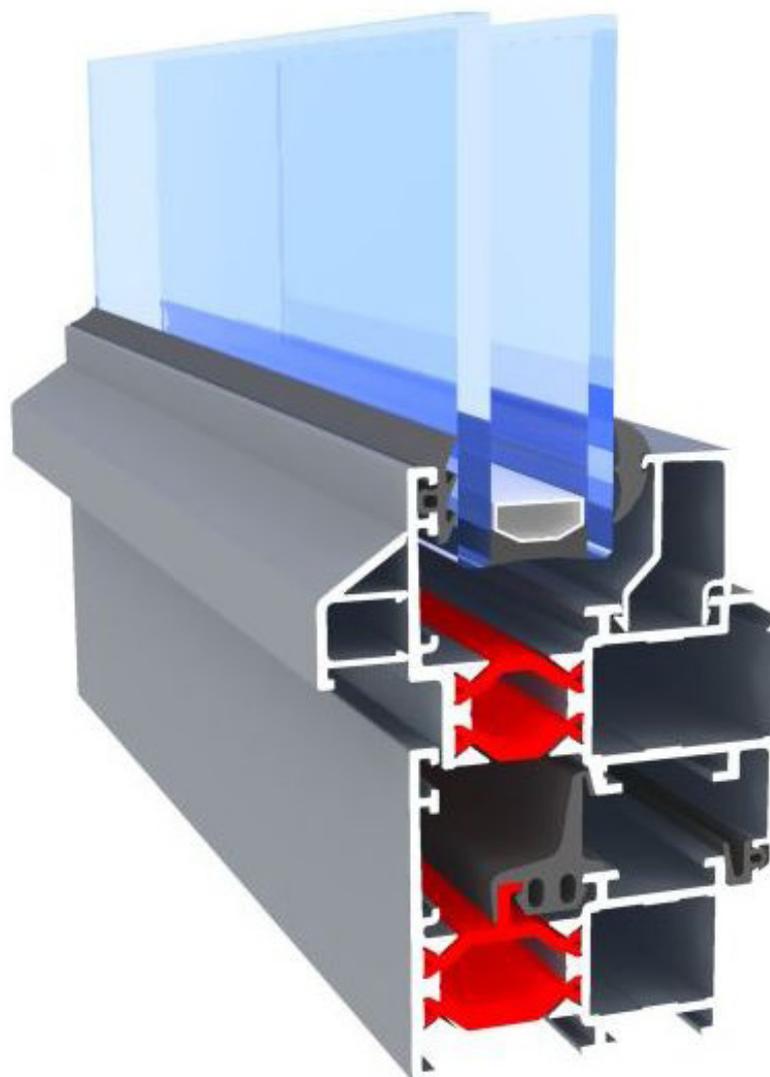



**blyweert**<sup>®</sup>  
aluminium  
exactly your profile

**Vente Belgique + Export**

Zwaarveld 44  
9220 Hamme  
BELGIQUE

T +32 (0)52 48 48 48  
F +32 (0)52 48 48 16

[www.blyweertaluminium.com](http://www.blyweertaluminium.com)