


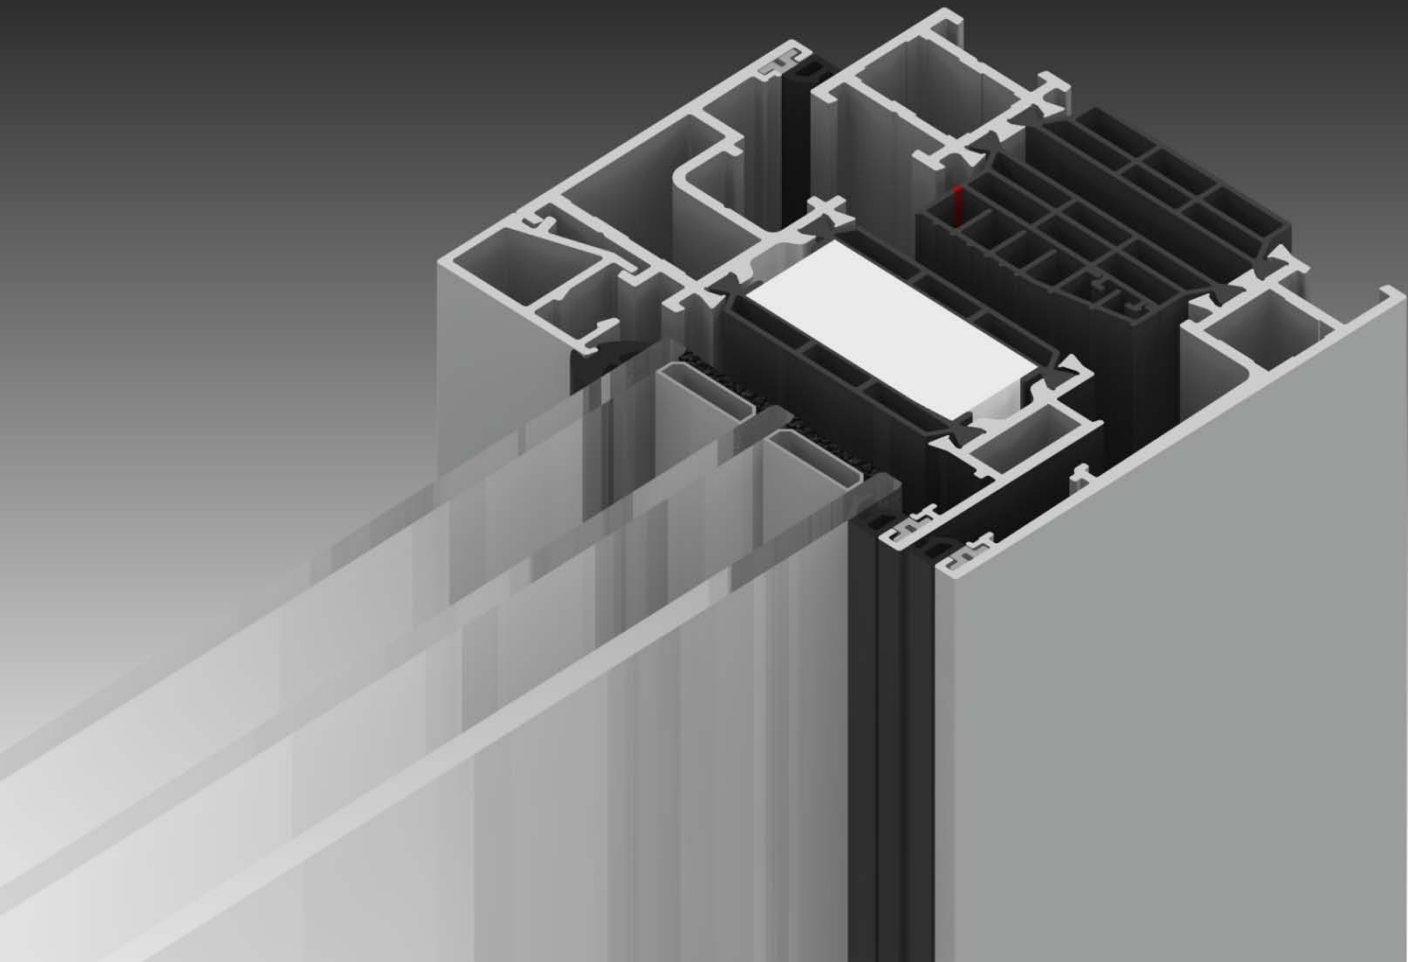


b-quick occulto


blyweert[®]
aluminium

Systeemkenmerken


- Verdoken vleugel
- Oculto is hyperisolerend en overtreft de Europese normen.
- ABS-isolatietechnologie zorgt voor extra lage Uf-waarden.
- Uf-waarden vanaf 1,22 W/m²K.
- Ideaal voor lage-energiewoningen of passiefwoningen.
- Oculto is puur topdesign.
- Vlak en strak design van binnen en van buiten.
- Schaduwvoeg voor een slanker uitzicht. Vlak waterkapje.
- Ideaal voor beslag met verdoken scharnieren

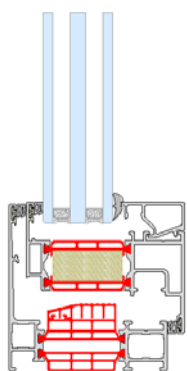


Vleugel
Ouvrant

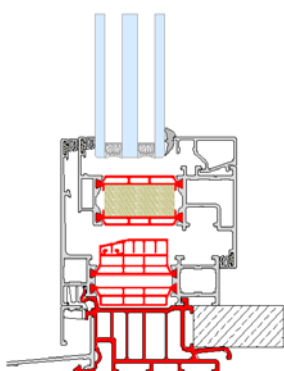

Basis profiel verdoken ontwatering
Profil d'appui isolante drainage invisible

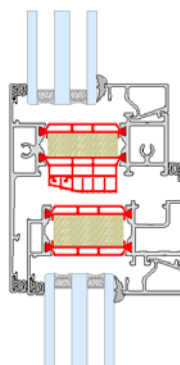

T-profiel bovenlicht
Traverse imposte

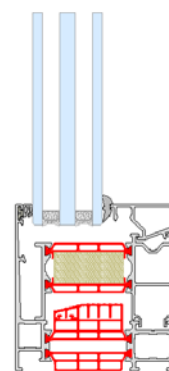

Vast raam
Châssis fixe

Caractéristiques

- Ouvrant caché
- Oculto est hyper isolant et dépasse les normes européennes.
- La technologie ABS assure des valeurs Uf très basses.
- Valeurs Uf à partir de 1,22 W/m²K.
- Idéal pour des maisons à basse énergie et maisons passives.
- Oculto du design pur sang.
- Lisse à l'intérieur et à l'extérieur.
- Articulation entre ouvrant et dormant pour un aspect plus élégant. Capuchon d'eau plat.
- Idéal pour la quincaillerie avec des paumelles cachées.

Technische kenmerken:	
Bouwdiepte raam	Kader 91 mm Vleugel 91mm
Sponningshoogte	25 mm
Beglazing	Droge beglazing met EPDM dichtingen Neutrale siliconen
Beslag	16 mm groef
Glasdikte dubbele beglazing	tot 75 mm

Prestaties:	
Thermische isolatie Uf	vanaf: 1,22 W/m²K
Extra	Verdoken vleugel

Caractéristiques techniques:	
Profondeur des profilés	Dormant 91 mm Ouvrant 91 mm
Hauteur de feuillure	25 mm
Vitrage	Avec joints de vitrage EPDM Avec silicone neutre
Quincaillerie	Rainure 16 mm
Epaisseurs de vitrage	Jusqu'à 75 mm

Prestations:	
Valeur thermique Uf	à partir de: 1,22 W/m²K
Extra	Ouvrant caché