


Porte 001	Qté : 1	Système : Gamme ZENITH - Porte Aluminium - 88 mm	Couleur : 9M05ST Ext. / Int.
-----------	---------	--	------------------------------

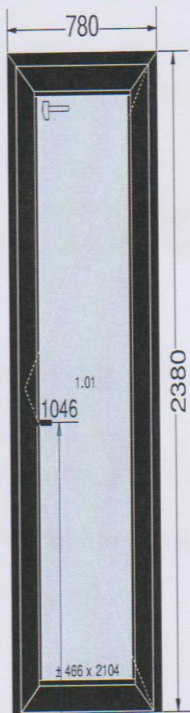

Vue intérieure

<b>Dormant</b>	2102 - Dormant Tradi 93 mm
Couleur extérieure	9M05ST Ext. / Int.
Couleur intérieure	9M05ST
<b>Vitrage demandé</b>	33.2 / 18 / 4 ULTRAONE + ARGON
<b>Parclose</b>	Parclose droite
<b>Ouvrant</b>	2205 - Ouvrant de porte 113 mm - Ouverture intérieure
<b>Parclose</b>	Parclose droite
<i>Étanchéité inférieure</i>	(Kaltefein) système d'étanchéité mobile
<b>Quincaillerie</b>	<b>Quinc. de porte</b>
<i>Type de manoeuvre</i>	Bequille intérieur et extérieur
<i>Couleur poignée/tirant/rosace INT. sera :</i>	Ral svt INT. de l'ouvrant
<i>Couleur poignée/tirant/rosace EXT. sera :</i>	Ral svt EXT. de l'ouvrant
<i>Type de serrure</i>	5 pts sécu.beq.(pêne+2 crochets+2 lançants)
<i>Nombre de charnières</i>	Standard
<i>Couleur des charnières</i>	RAL (comme l'ouvrant)
<i>Type de cylindre</i>	Normal / 5 clés
<i>Cylindre avec fonction 'danger'</i>	Oui
<b>Coefficient thermique</b>	<b>Uw = 1,90 W/m²·K</b>
<b>Accessoires</b>	<b>Qté</b>
Cylindre 30/75 Pêne libre et FD	1,000
La largeur de passage utile au niveau de l'ouvrant de porte (n° 1) est de 557 mm	1,000
INFO - poids approx. du châssis sans les profils complémentaires = 55.61 Kg	1,000
<b>Vitrage(s) utilisé(s)</b>	<b>Dimensions</b>