




SPRIMOGLASS

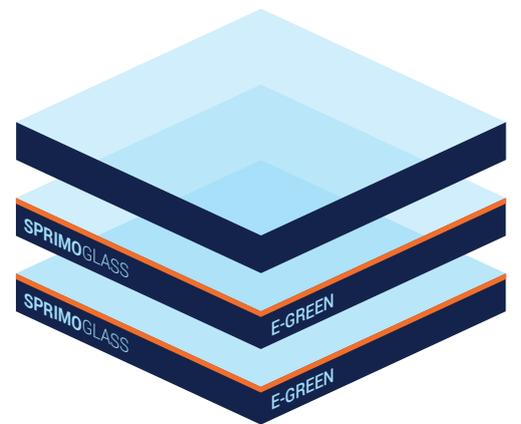

**E-GREEN**

**U<sub>g</sub> = 0.7**  
W/m<sup>2</sup> K

# E-Green


$U_g = 0.7$   
W/m<sup>2</sup>K

## Le nouveau triple vitrage du futur à très hautes performances



### Très hautes performances: FS(g) > 60%

Le tout nouveau triple vitrage E-Green offre un facteur solaire incroyable supérieur à 60%. Ce vitrage du futur est constitué, d'une part, de trois verres clairs avec sur les faces #3 et #5, la couche à faible émissivité E-Green, et d'autre part, de 2 intercalaires remplis d'Argon à 90% qui permettent d'atteindre une valeur  $U_g$  de 0.7 W/m<sup>2</sup>K et même 0.6 W/m<sup>2</sup>K avec des intercalaires de 18mm.

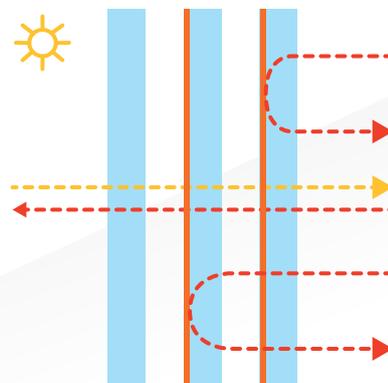

### Données photométriques:

Produit	TL/LTA	RLe/BLR	RLi/LR(b)	IRD/KWI	TED/DET	RE/ER	AE/EA	FS/ZTA(g)	UG (Argon)
Opti <sup>3</sup> 4-16-4-16-4	74	16	16	97	47	33	21	53	0,6
Ultra <sup>3</sup> 4-16-4-16-4	57	29	29	92	29	45	25	35	0,5
<b>E-Green 4-16-4-16-4</b>	<b>74</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>95</b>	<b>54</b>	<b>26</b>	<b>NPD</b>	<b>63</b>	<b>0,7</b>
Sprimolight 70/39 6-16-4-16-4	64	14	16	94	32	31	34	35	0,6
Sprimolight 60/28 6-16-4-16-4	54	14	17	92	23	41	36	26	0,5
Sprimolight 51/28 6-16-4-16-4	46	14	25	92	23	38	40	25	0,5
Sprimolight 43/27 6-16-4-16-4	40	48	NPD	95	21	50	29	24	0,6
Sprimolight 25/17 6-16-4-16-4	23	64	34	96	13	65	20	16	0,6
Sprimo Z4	54	25	25	90	27	48	25	34	0,4

Ces valeurs sont purement indicatives. Si vous souhaitez recevoir la fiche technique complète et détaillée de votre composition, veuillez contacter votre représentant.

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

 **SPRIMOGLASS**

Z.I. de Damré,  
Rue de Louveigné 94-96, B-4140 PRIMONT  
T : +32 4 382 41 50 • F : +32 4 382 41 75 - 76  
[www.sprimoglass.com](http://www.sprimoglass.com) • [info@sprimoglass.com](mailto:info@sprimoglass.com)

