





APOLLO

RAAM- EN DEURSYSTEMEN
SYSTÈMES FENÊTRES ET PORTES

ALUK[®]

APOLLO

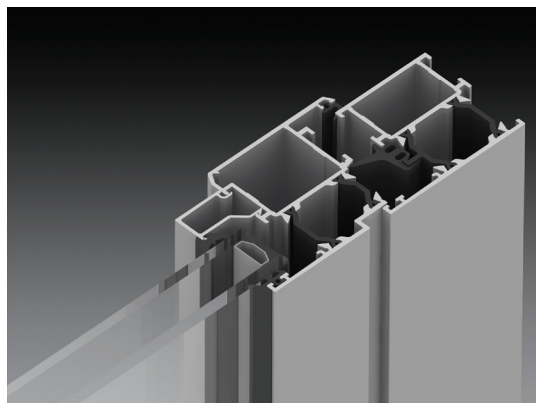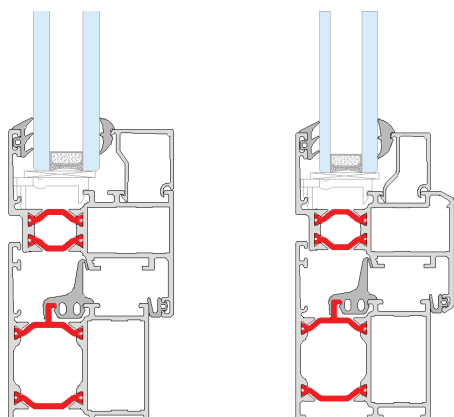

Apollo is een 2-kamer raam- en deursysteem in hoogwaardig aluminium. Apollo biedt een oplossing voor de meeste standaard toepassingen van ramen en deuren en is zeer vlot te verwerken door geautomatiseerde bewerkingscentra. Ideaal voor intensief gebruik, zoals in kantoren, ziekenhuizen, scholen en andere industriële toepassingen. Bouw en renovatie van een woning.

Apollo est un système pour portes et fenêtres constitué de profilés à 2 chambres en aluminium de haute qualité. Adapté à la plupart des applications standards, sa fabrication est facile grâce à des centres d'usinage automatisés. Idéal pour un usage intensif, y compris les bureaux, les hôpitaux, les écoles et autres applications industrielles. Construction et rénovation d'une maison.

SYSTEEMKENMERKEN

- Geschikt voor het gebruik van Euronutbeslaggroef aluminium
- Makkelijk onderhoudbaar
- Duurzaam
- Water-, wind- en luchtdicht
- Inbraakwerend
- Een breed gamma aan RAL-kleuren is verkrijgbaar in verschillende afwerkingen: glans, mat, textuur, structuurlaken anodisatie
- Bicolor, een verschillende kleur aan de binnenkant en de buitenkant, is mogelijk

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour l'intégration des quincailleries à gorge Européenne alu
- Entretien facile
- Durable
- Étanche à l'eau, au vent et à l'air
- Anti-effraction
- Une large gamme de couleurs RAL est disponible en différentes finitions: brillant, mat, texturé, structure métallique et anodisation
- Toutes les applications bicolores, avec une couleur différente pour l'intérieur et l'extérieur, sont possibles

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Bouwdiepte raam Profondeur des profilés	Kader/Dormant 51 mm Vleugel/Ouvrant 60 mm
Sponningshoogte Hauteur de feuillure	22 mm
Beglazing Vitrage	Droge beglazing met EPDM dichtingen Avec joints de vitrage EPDM Neutrale siliconen Avec silicone neutre
Beslag Quincaillerie	Euronut Gorge Européenne
Glasdikte dubbele beglazing Épaisseurs de vitrage	Tot 45 mm

PRESTATIES PERFORMANCES	
Thermische isolatie Uf Valeur thermique Uf	Vanaf 2,08 W/m²K À partir de 2,08 W/m²K
Luchtdichtheid Perméabilité à l'air	Klasse 4 Classe 4
Winddichtheid Résistance au vent	C4
Waterdichtheid Étanchéité à l'eau	E 2000A
Inbraakwerendheid Retardement d'effraction	Klasse 2 Classe 2